



# nilco

## REINIGUNGSMASCHINEN



### nilco – Ihr Partner für professionelle Reinigung

nilco bietet ein Komplettprogramm gewerblicher Reinigungsmaschinen für systematische Bodenpflege. Ein Name, der in der Praxis zum Begriff für unverwüsthliche Qualität wurde und mehr als 50 Jahre Erfahrung, die in jedem Detail überlegene Lösungen ermöglicht. Wer auf dem Gebiet der gewerblichen Reinigung zu Hause ist, weiß, was damit gemeint ist. Denn allein die Forderungen der Praxis ist der Maßstab für nilco Produkte.

1961 wurde die nilco-Reinigungsmaschinen GmbH von Heinz Kicherer, als Tochterunternehmen des Hauses Fakir ins Leben gerufen. Fakir – eine Abkürzung für Familie Kicherer, konnte schon damals auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Herstellung von Elektro-Hausgeräten zurückblicken und war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Begriff für qualitativ hochwertige und innovative Technik im Bereich Bodenpflege. Mit dem Tochterunternehmen „nilco-Reinigungsmaschinen GmbH“ wurde der Grundstein gelegt, die Erfolgsgeschichte von Fakir auch in der professionellen Anwendung weiterzuschreiben.

Damals wie heute gehört zum nilco Leitgedanken: Der Kunde steht im Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten. Unser Ziel ist es, dem Kunden anwendungsgerechte und sichere Produkte, beste Qualität und Reinigungseffizienz, kompetente Fachberatung, sowie vorbildlichen Service zu bieten.

Die hauseigene Entwicklungsabteilung ermöglicht die rasche Umsetzung neuer Konzepte und technische Weiterentwicklung bestehender Produkte. Darüber hinaus sorgen eine strenge Qualitätskontrolle und ein ausgeklügeltes Logistiksystem für beste Zuverlässigkeit. Qualität ohne Kompromisse gilt für uns auch noch nach dem Kauf eines Gerätes. Wir bieten kompetenten Service und betreuen unsere Kunden, national und international, durch ein breites Netz an Vertretungen und autorisierten Werkstätten.

Seit 1961 wissen wir, worauf es bei Entwicklung – Konstruktion – Design – Produktion bei professionellen Bodenreinigungsmaschinen



und



ankommt. Dabei ist eines immer gleich geblieben und wird auch zukünftig Maßstab all unserer Bemühungen sein: die Zufriedenheit unserer Kunden durch beste nilco-Qualität und umfassenden Service.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Trockensauger</b>	<b>Seite</b>
Kessel-Trockensauger S 20 E	4
Kessel-Trockensauger S 12	5
Kessel-Trockensauger MICRO/IC 213	6
Kessel-Trockensauger IC 225	7
Rückentragesauger RS 17	8
Zubehör Saugdüsen/Saugrohre/Saugschläuche	12

<b>Bürstsauger/Uprights</b>	<b>Seite</b>
Bürstsauger TB 275/TB 276-17	9
Bürstsauger Combi 17	10
Zubehör Saugdüsen/Saugrohre/Saugschläuche	12

<b>Nass-/Trockensauger</b>	<b>Seite</b>
Nass-/Trockensauger GS Serie	13
Nass-/Trockensauger S 26 NT	14
Zubehör: S 26 NT, IC 335, IC 640, P270, P310	15
Nass-/Trocken-Kesselsauger IC 335/IC 640	16
Nass-/Trocken-Kesselsauger P 270/P 310	17
IC-Kesselsauger NT mit Rollen-Trolley (RT)	18
IC-Kesselsauger mit Kippfahrwerk (KF)	19
Zubehör: GS-Serie, IC-Serie	20

<b>Scheuersaugmaschinen</b>	<b>Seite</b>
Scheuersaugmaschine SD 410B	22
Scheuersaugmaschinen SD 510B/SD 510BT	23
Bürstwalzen-Scheuersaugmaschine BA 33-33 E	24
Scheuersaugmaschinen RB 39 C/RE 39 C	25
Scheuersaugmaschinen RA BM 60	26
Zubehör Pads/Schleifblätter	27
Zubehör Tellerbürsten/Treibteller	27

<b>nilco Chemie</b>	<b>Seite</b>
Übersicht	28

<b>Ein-/Mehrscheiben-Reinigungsmaschinen</b>	<b>Seite</b>
Mehrscheibenmaschinen Bo 2 F/Bo 3 SL	29
Mehrscheibenmaschinen C2 F/C2	30
Zubehör Pads/Schleifblätter, Tellerbürsten/Treibteller	31
Einscheibenmaschinen 400 EL/401 Standard	32
Einscheibenmaschine 402 VARIO	33
Einscheibenmaschinen ESM 300 Mini/500 ZRG Heavy	34
Einscheibenmaschinen 431 ZRG/432 ZRG Heavy	35
Poliermaschinen 405 Super/1505 Ultra	36
Zubehör Pads/Schleifblätter	37
Zubehör Tellerbürsten/Treibteller, Pads für UHS-Poliermaschinen	38

<b>Sprüh-Extraktions-Maschinen</b>	<b>Seite</b>
Sprüh-Extraktions-Maschinen SE 1400/SE 3000	39
Sprüh-Extraktions-Maschine SE 3500	40
Sprüh-Extraktions-Maschine SE-BA T 490	41
Sprüh-Extraktions-Maschinen NC 1227/NC 1237	42


  

<b>Handkehrgeräte</b>	<b>Seite</b>
Handkehrgeräte PS 600/PS 600K	44
Handkehrgeräte PS 800/PS 800A	45

<b>Filterbeutel/Batterie-Ladegeräte/Batterien</b>	<b>Seite</b>
Zubehör Filterbeutel	46
Zubehör Batterien, Batterie-Ladegeräte	47

# Trockensauger S 20 E

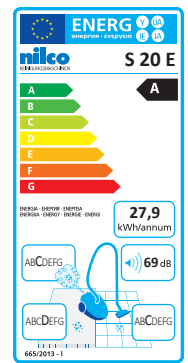

## KESSEL-TROCKENSAUGER S 20 E

### Der leiseste Profisauger am Markt

Das leiseste, leistungsstärkste Profigerät, das nilco je entwickelt hat: der neue Trocken-Kesselsauger S 20 E vereint bewährte Technik mit innovativen Technologien in besonders ergonomischer Form. Seine professionelle Qualität zeigt sich nicht nur in großer Saugstärke, Robustheit und hoher Filterleistung, sondern überzeugt gerade beim alltäglichen Gebrauch durch Detaillösungen, die die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen und Zeit sparen.

Mit großem Aktionsradius und umfangreichem Zubehör bringt der S 20 E beste Ergebnisse in jeder Reinigungssituation durch seinen effizienten, energiesparenden Kompressormotor, der je nach Bodeneigenschaften einfach von 800 auf 400 Watt umgeschaltet werden kann.

Dank der Super-Silent-Technologie ist das Gerät in dieser Leistungsstufe so leise, dass sogar während Hotelruhezeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden kann.

### Technische Kerndaten

- 800 W/400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59/54 dB(A)

### Serien-Lieferumfang

- 2 Metallsaugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehörrhalter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel

**Kessel-Trockensauger S 20 E**  
**Art.-Nr. 36 20 003**



**Elektrosaugbürste**  
28 cm, 30 W



**Hartbodendüse**  
mit weichen Borsten



**Elektrosaugbürste**  
36 cm, 200 W



**Turbosaugbürste**  
luftstromgetrieben



**Sonderzubehör**  
**Elektrokrit:**  
Elektrosaugbürste  
30 cm, 100 W  
Elektro-Teleskoprohr  
Elektro-Saugschlauch

### Sondergerät: Flugzeugausführung

Den S 20 E liefern wir auch in Flugzeugausführung mit 115 V/400 Hz (Technische Daten siehe Tabelle; ansonsten wie Standardversion). – **Art.-Nr. 26 47 003**  
Kein Lagerartikel – Lieferzeit auf Anfrage. Mindestbestellmenge: 12 Stück.

### Technische Daten

Modell Art.-Nr.	S 20 E – 230 V 36 20 003	S 20 E – 115 V 26 47 003
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	37 × 37 × 38	37 × 37 × 38
Gewicht (kg)	5,8	5,8
Länge Netzkabel (m)	12,5	12,5
Aktionsradius (m)	15	15
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>		
Anzahl Motoren (St.)	1	1
Spannung/Leistung (V/W)	230 (50 Hz)/800	115 (400 Hz)/800
max. Luftfördermenge (l/s)	31	31
Unterdruck (kPa)	22,5	22,5
Schallleistungspegel (dB(A))	69	69
<b>Kessel</b>		
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	16	16
Nutzhalt Feststoffe (l)	8	8
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>		
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5

### Zubehör S 20 E

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Textil-Dauer-Feinstaubfilter	1		26 30 850
Motorschutzfilter	1		26 30 405
Abluftfilterset	1		26 30 890

### Sonderzubehör S 20 E


Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
HEPA-Filter	1		26 30 870
Dauerfilter	1		22 15 890
<b>Sonderzubehör</b>			
Bodensaugdüse, 30 cm	1	Nw 35	32 00 860
Elektrosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	22 15 810
Elektrosaugbürste, 36 cm	1	Nw 35	22 15 910
Hartbodendüse, 30 cm	1	Nw 35	27 24 880
Turbosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	27 25 820
Handturbobürste, 12 cm	1	Nw 35	24 11 820
Elektrokrit	1	Nw 35	26 30 200
<b>Baugruppen</b>			
Austauschmotorkopf kpl.	1		26 30 300
<b>Verschleißteile</b>			
Netzkabel	1	12,5 m	26 30 201

### Übersichtstabellen

Filterbeutel: S. 46

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12



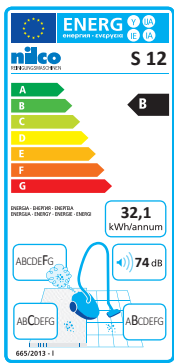

Made in EUROPE



**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN



Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

## KESSEL-TROCKENSAUGER S 12

**Preiswerter, saugstarker und robuster Kessel-Trockensauger für den professionellen Einsatz. Der S 12 erledigt alle Arbeiten souverän und problemlos – ideal für Büros, Läden, Restaurants, Hotels etc.**

Geräuschgedämpfter Motorkopf. Ausgestattet mit einem Dreifach-Filterssystem, bestehend aus Micro-Vliesfilterbeutel, einem Textilfeinstaubfilter sowie einem Motorschutzfilter. Das Behältervolumen beträgt 12 l.

Durch das 5-Rollen-Fahrwerk ist eine optimale Mobilität gewährleistet. Serienmäßig werden ein 10 m langes Kabel sowie ein besonders langer Saugschlauch (2,5 m) geliefert, sodass sich ein großer Aktionsradius von ca. 13,5 m ergibt.

Die Maschine wird serienmäßig mit einem umfangreichen und hochwertigen Zubehör der Nennweite 35 mm geliefert.

### Technische Kerndaten

- 750 W max.
- 13,5 m Aktionsradius
- 2,5 m Saugschlauch
- Kabelaufwicklung am Tragegriff

### Serien-Lieferumfang

- 2 Saugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- nilco-Bodensaugdüse 29 cm
- Polsterdüse mit Borstenstreifen
- Fugendüse
- 2 St. Micro-Vliesfilterbeutel

### Gewerbe-Trockensauger S 12

Art.-Nr. 26 27 003

Technische Daten	
Modell	S 12
Art.-Nr.	26 27 003
<b>Maße</b>	
Gerätemaße L × B × H (cm)	40 × 40 × 39
Gewicht (kg)	5,9
Länge Netzkabel (m)	10
Aktionsradius (m)	13,5
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>	
Anzahl Motoren (St.)	1
Spannung/Leistung (V/W)	220–240/750 W max.
max. Luftfördermenge (l/s)	31
Unterdruck (kPa)	22,5
Schallleistungspegel (dB(A))	74
<b>Kessel</b>	
Kesselmaterial	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	12
Nutzhalt Feststoffe (l)	8
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>	
Nennweite Saugzubehör (mm)	35
Länge Saugschlauch (m)	2,5



Zubehör S 12			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Textil-Feinstaubfilter	1		26 27 880
Motorschutzfilter	1		26 27 086
<b>Sonderzubehör</b>			
Handturbobürste zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820
Turbosaugbürste, Aufsatz für Teppichreinigung	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Austauschmotorkopf, kpl.	1		26 27 300

### Übersichtstabellen

Filterbeutel: S. 46

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

# Trockensauger

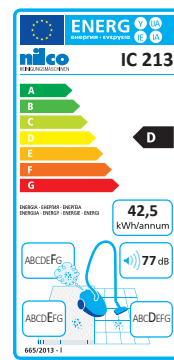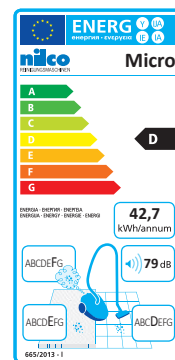

MICRO



IC 213



Rollentrolley zu IC 213  
Art.-Nr. 26 51 080

## KESSEL-TROCKENSAUGER MICRO / IC 213

Ein leichter, dank Tragegurt, super mobiler Helfer für die schnelle Zwischendurchreinigung. Folgt Ihnen auf Rollen, wenn der Fußboden es hergibt, und versteckt sich unterm Arm, wenn der Boden unwegsam ist oder Treppen gesaugt werden müssen.

Mit 11,5 m Aktionsradius lässt er Sie weit kommen. Kleines Gerät mit ganz erwachsenem Gebläse: es ist baugleich mit demjenigen des „IC 213“ und deshalb ebenso robust, kräftig und leise. Sie erwarten einen besonders kleinen Preis für ein kleines Gerät? Nein, ausgewachsene Gerätetechnik zusätzlich durch kleineres Volumen und kleines Gewicht tragbar gemacht. Das sind unsere Assets. Ein langlebiges, robustes Produkt, das sich wohltuend von anderen abhebt.

### Technische Kerndaten

- 900 W
- 4,9 kg leicht
- 8,5 m Netzkabel
- 2 l Staubvolumen

### Serien-Lieferumfang

- Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (26 cm)
- Fugendüse
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre

### Tragbarer Gewerbe-Trockensauger MICRO Art.-Nr. 30 45 003

Zubehör MICRO			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Dauerfilter	1		30 45 070
Motorschutzfilter	1		30 45 086
<b>Sonderzubehör</b>			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung	1	Nw 35	27 25 820

Preiswerter, saugstarker, robuster Kesselstaubsauger für den professionellen Einsatz.

Einsetzbar wegen des Textil-Feinstaubfilters auch ohne Papierfilter. Leises High-Performance-Gebläse auf dem neuesten Stand der Technik. Optimale Mobilität durch 4 Rundumlenkrollen. Sonderzubehör: Papierfilter.

### Technische Kerndaten

- 900 Watt
- Kunststoffbehälter
- Unterdruck 23 kPa
- Behältervolumen 16 l

### Serien-Lieferumfang

- Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (26 cm)
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre
- Textil-Feinstaubfilter

### Gewerbe-Trockensauger IC 213 Art.-Nr. 26 50 003

Zubehör IC 213			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Textil-Feinstaubfilter	1		26 50 070
Motorschutzfilter	1		22 70 029
<b>Sonderzubehör</b>			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung	1	Nw 35	27 25 820
<b>Baugruppen</b>			
Rollentrolley für 213 kpl. mit Rädern	1		26 51 080


### Technische Daten

Modell Art.-Nr.	MICRO 30 45 003	IC 213 26 50 003
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L x B x H (cm)	34 x 30 x 30	38 x 38 x 45
Gewicht (kg)	4,9	5,9
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>		
Anzahl Motoren (St.)	1	1
Spannung/Leistung (V/W)	230/900	230/900
max. Luftfördermenge (l/s)	35,0	32,0
Unterdruck (kPa)	23,0	23,0
Schalleistungspegel (dB(A))	79,0	77,0
<b>Kessel</b>		
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	6	16
Nutzhalt Feststoffe (l)	2	8
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>		
Nennweite Saugzubehör (mm)	36	36
Länge Saugschlauch (m)	2,0	2,0

### Übersichtstabellen

Filterbeutel: S. 46

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

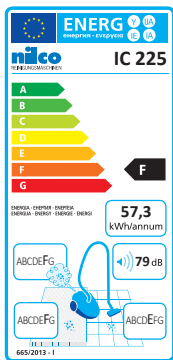

**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN



## KESSEL-TROCKENSAUGER IC 225

**Leistungsfähiger, saugstarker und robuster Trockensauger für den professionellen Einsatz.**

- 1.000 Watt
- Bypass-Gebläse, 1-stufig
- Für Trockenschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 5 Rundumlenkrollen
- Großer Aktionsradius von 13,5 m
- 1,8 m Saugschlauch

### Serien-Lieferumfang

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Polsterdüse
- Papierfilterbeutel
- Motorschutzfilter (Schaumstoff)
- Textil-Feinstaubfilter

**Kessel-Trockensauger IC 225  
Art.-Nr. 26 46 003**


### Technische Daten

<b>Modell</b>	IC 225
<b>Art.-Nr.</b>	26 46 003
<b>Maße</b>	
Gerätemaße L × B × H (cm)	42,5 × 42,5 × 51
Gewicht (kg)	7,6
Länge Netzkabel (m)	10
Aktionsradius (m)	13,5
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>	
Anzahl Motoren (St.)	1
Spannung/Leistung (V/W)	220–240/1.000
max. Luftfördermenge (l/s)	32
Unterdruck (kPa)	19
Schallleistungspegel (dB(A))	79
<b>Kessel</b>	
Kesselmaterial	Edelstahl INOX 304
Behältervolumen gesamt (l)	19
Nutzinhalt Feststoffe (l)	11
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>	
Nennweite Saugzubehör (mm)	35
Länge Saugschlauch (m)	1,80

### Zubehör IC 225

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Papierfilterbeutel à 5 St.	FS		26 01 805
Papierfilterbeutel à 10 St.	Bd		22 70 810
Papierfilterbeutel à 250 St.	UK		22 70 950
Textil-Feinstaubfilter	1		22 46 880
Motorschutzfilter	1		22 08 036
<b>Sonderzubehör</b>			
Hartbodendüse	1	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880
Turbosaugbürste	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Turbomatratzenbürste	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820

# Trockensauger

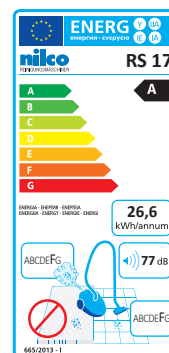

## RÜCKENTRAGESAUGER RS 17

Mobiles Saugaggregat mit ergonomisch geformtem Rücken-Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Für alle Entstaubungsarbeiten unter beengten Platzverhältnissen, zwischen Sitzreihen in Kinosälen und Auditorien, in Bussen oder Flugzeugen etc. ist der nilco-Rückentragesauger RS 17 ein ideales Gerät.

Griffbereites Handsaugzubehör, 6 Liter Micro-Vliesfilterbeutel und leichte 5,5 kg sind weitere, dem Gerätezweck angepasste Vorteile.

### Technische Kerndaten

- 650 W
- 5,5 kg
- 12,5 m Netzkabel

### Serien-Lieferumfang

- Saugschlauch mit Handrohr und Saugregler
- 2 leichte Kunststoffsaugrohre
- Universalbodendüse, Fugendüse, Polsterdüse

### Rückentragesauger RS 17 Art.-Nr. 30 40 003



**Bodengelenkdüse „Welle 28“**  
Passend für alle Trockensauger  
Art.-Nr. 32 00 840

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	RS 17 – 230 V 30 40 003	RS 17 – 115 V 30 03 003
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	21 × 30 × 59	21 × 30 × 59
Gewicht (kg)	5,5	5,5
Länge Netzkabel (m)	12,5	12,5
Aktionsradius (m)	14,0	14,0
<b>Leistungsdaten Motor</b>		
Anzahl Motoren (St.)	1	1
Spannung/Leistung (V/W)	230 (50 Hz)/650	115 (400 Hz)/650
max. Luftfördermenge (l/s)	24,0	24,0
Unterdruck (kPa)	21,0	21,0
Schallleistungspegel (dB(A))	77,0	77,0
<b>Kessel</b>		
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	10	10
Nutzhalt Feststoffe (l)	7	7
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>		
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35
Länge Saugschlauch (m)	1,2	1,2

Zubehör RS 17			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Abluftfilter	1		23 04 273
Micro-Abluftfilter	1		23 40 252
EPA-Filter	1		23 38 060
Motorschutzfilter 111 × 80 mm	1		23 05 273
<b>Sonderzubehör</b>			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung	1	Nw 35	27 25 820

### Sondergerät: Flugzeugausführung

Den RS 17 liefern wir auch in Flugzeugausführung mit 115 V/400 Hz (Technische Daten siehe Tabelle; ansonsten wie Standardversion)

**Art.-Nr. 30 30 003**

Kein Lagerartikel – Lieferzeit auf Anfrage.  
Mindestbestellmenge: 12 Stück

### Übersichtstabellen

Filterbeutel: S. 46

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12





## Bürstsauger / Uprights

Made in GERMANY



**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN

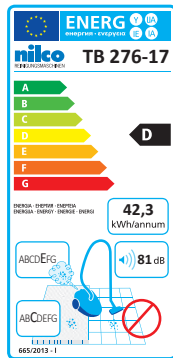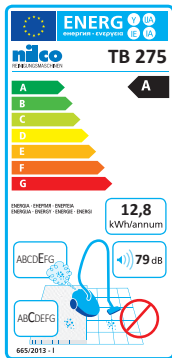

TB 275

TB 276-17

**Teppich-Bürstsaugmaschine für schwierige Teppichböden und starke, sandige Verschmutzungen, mit robustem Alu-Spritzgussgehäuse. Auch für groben Schmutz wie Steine oder Nägel; somit auch ideal zur Baustellenreinigung.**

Eine besonders robuste und effektive Teppichreinigungsmaschine; besonders geeignet für stark sandige oder verschmutzte, strukturierte Teppichböden. Durch seinen großen schweren Metall-Bürstkopf ein echtes „Heavy-duty-Gerät“ für die Trockenreinigung schwieriger Teppichböden. Technisch ausgeprägtes, deutsches Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer.

Große Leistung, flach und wendig mit nur 6 cm Unterfahrhöhe. Automatische Florhöhenanpassung. Beidseitig randgängiges Arbeiten. Antrieb außerhalb der Schmutzzone. Mit riesigem 10-Liter-Staubsack und hochwertigem Zwei-Lagen-Papierfilter.

### Technische Kerndaten

- 36 cm Arbeitsbreite
- 300 W
- Luftförderung 45 l/s
- 10 l Filtervolumen

**Teppich-Bürstsauger TB 275**  
Art.-Nr. 42 55 002

**Teppich-Bürstsaugmaschine für schwierige Teppichböden und starke, sandige Verschmutzungen, mit robustem Alu-Spritzgussgehäuse, automatischer Florhöhenanpassung und zusätzlichem Saugaggregat.**

Wie 275; jedoch mit zweitem Motor im zusätzlichen Saugaggregat. Saugaggregat mit nilco-3-fach-Filtertechnik: 2-lagiger Papierfiltersack, Motorschutzfilter und Micro-Abluftfilter.

### Technische Kerndaten

- 36 cm Arbeitsbreite
- 600+300 W
- Luftförderung 32 l/s
- 6 l Filtervolumen

**Teppich-Bürstsauger TB 276-17**  
Art.-Nr. 42 57 002

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	TB 275 42 55 002	TB 276-17 42 57 002
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	44 × 37 × 113	44 × 37 × 113
Gewicht (kg)	10,7	13,6
Länge Netzkabel (m)	15,0	12,5
Aktionsradius (m)	16,0	13,5
Betriebsspannung (V)	230	230
<b>Saugaggregat</b>		
Leistungsaufnahme Saugmotor (W)	–	600
max. Luftfördermenge (l/s)	45	32
Unterdruck (kPa)	3,8	22
Filterbeutelvolumen (l)	10	6
Filterwechselanzeige elektrisch	–	–
Schalleistungspegel (dB(A))	79,0	81,0
<b>Bürstkopf</b>		
Arbeitsbreite (cm)	36	36
Leistungsaufnahme Bürstmotor (W)	300	300
Antriebsart Bürste	Flachriemen	Flachriemen
Florhöhenanpassung	automatisch	automatisch

Zubehör TB 275		
Bestellbezeichnung	Maße	Art.-Nr.
<b>Bürstwalzen</b>		
Bürstwalze Standard	36 cm	42 65 230
<b>Verschleißteile</b>		
Flachriemen		42 50 019
Staubsack, 10 l		42 75 170


Zubehör TB 276-17		
Bestellbezeichnung	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>		
Abluftfilter		23 04 273
Micro-Abluftfilter		23 40 252
Motorschutzfilter		23 04 259
<b>Bürstwalzen</b>		
Bürstwalze Standard	36 cm	42 65 230
kpl. mit Lager, „weiß“ (sehr hart)	PP 0,4	42 72 230
ohne Lager, „weiß“ (sehr hart)	PP 0,4	42 72 130
<b>Verschleißteile</b>		
Flachriemen		42 50 019

### Übersichtstabellen

Filterbeutel: S. 46

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

## Bürstsauger / Uprights



## COMBI 17

Das „Original“: Erfahrung seit über 30 Jahren. Zigtausendfach bewährter, 2-motoriger Combi-Bürstsauger für den gewerblichen Dauereinsatz mit komplettem Handsaugzubehör, höhenverstellbarer Elektrobürste und 3-fach-Filtertechnik: Micro-Vliesfilterbeutel, Motorschutzfilter und Abluftfilter. Vielfältiges Sonderzubehör für spezielle Aufgaben erhältlich; z. B.: Mikro-Abluftfilter, EPA-Filter für allerhöchste Abluftansprüche oder spezielle Kugelgarn-Hartwalze.

Besonders praktisches und von Dienstleistern stark eingesetztes Gerät. Besonders geeignet für die regelmäßige Reinigung von Teppichböden. Das komplette Schnellreinigungssystem für möblierte Räume. Ein perfektes Konzept

professioneller Reinigungs-, Maschinen- und Filtertechnik. Ohne Umrüsten ist der Combi-sauger für vielfältigste Arbeiten einsetzbar: zum raschen Aufbürsten textiler Bodenflächen mit der integrierten Bodensaugbürste oder zum Staubsaugen von Polstermöbeln, unter Schränken und Betten mit dem griffbereiten Handsaug-Zubehör.

Der lange Saugschlauch ist äußerst flexibel. Ein Gerät für alle Reinigungsarbeiten. Dank des leisen, geräuschgedämpften Gebläses kann zu allen Zeiten, auch während der Hotelruhezeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden. Mit der 3-Flor-Feineinstellung wird die Bürsthöhe den verschiedenen Teppichbodenhöhen individuell angepasst.

### Technische Kerndaten

- max. 800 Watt Gesamtleistung (600 Watt Saugmotor und 200 Watt Bürstmotor)
- 3 Elektroaugbürsten mit Schnellwechselsystem für Arbeitsbreiten von 30, 36 oder 46 cm
- Aktionsradius: 14 m

### Serien-Lieferumfang

- Softrollfahwerk
- elektronische Bürst- und Saugkontrolle
- leistungsfähige Filtertechnik mit leicht wechselbarem Motorschutz- und Abluftfilter
- verlängerter hochflexibler Saugschlauch mit Handgriff, Saugrohr und Fugen- sowie Polsterdüse für Nebenarbeiten
- praktische Kabelaufwicklung

Technische Daten						
Modell	Combi 17-30	Combi 17-36	Combi 17-46	ESB 17-30	ESB 17-36	ESB 17-46
Art.-Nr.	23 12 001	23 13 001	23 14 001	23 12 080	23 13 080	23 14 070
<b>Maße</b>						
Gerätemaße L × B × H (cm)	31 × 25 × 124	37 × 25 × 124	47 × 25 × 124	31 × 25 × 11	37 × 25 × 11	47 × 25 × 11
Gewicht (kg)	8,90	9,30	9,70	2,00	2,80	3,20
Länge Netzkabel (m)	12,5	12,5	12,5	–	–	–
Aktionsradius (m)	14	14	14	–	–	–
Betriebsspannung (V)	230	230	230	230	230	230
Schallleistungspegel (dB(A))	82,0	82,0	82,0	–	–	–
<b>Saugaggregat</b>						
Leistungsaufnahme Saugmotor (W)	600	600	600	–	–	–
max. Luftfördermenge (l/s)	30	30	30	–	–	–
Unterdruck (kPa)	22	22	22	–	–	–
Filterbeutelvolumen (l)	6	6	6	–	–	–
Filterwechselanzeige elektrisch	ja	ja	ja	–	–	–
<b>Bürstkopf</b>						
Arbeitsbreite (cm)	30	36	46	30	36	46
Leistungsaufnahme Bürstmotor (W)	100	200	200	100	200	200
Antriebsart Bürste	–	–	–	Flachriemen	Zahnriemen	Zahnriemen
Florhöhenanpassung	–	–	–	manuell/3 Stufen	manuell/3 Stufen	manuell/3 Stufen



Elektrosaugbürste  
ESB 17-30



Elektrosaugbürste  
ESB 17-36



Elektrosaugbürste  
ESB 17-46



Der Griff für wesentlich höheren Tragekomfort und schnellem Kabelwechsel.

## Wechseln Sie die Elektrosaugbürste

während der Arbeit je nach Raumsituation oder ersetzen Sie eine alte defekte Elektrosaugbürste einfach und ohne Werkstattaufenthalt durch eine neue zum günstigen Preis.

### Geräte



Combi 17-30  
Art.-Nr. 23 12 001



Combi 17-36  
Art.-Nr. 23 13 001



Combi 17-46  
Art.-Nr. 23 14 001

### Baugruppen-Artikel Elektrosaugbürste



ESB 17-30  
Art.-Nr. 23 12 080



ESB 17-36  
Art.-Nr. 23 13 080



ESB 17-46  
Art.-Nr. 23 14 070

### Baugruppen-Artikel Saugaggregat



Combi 17  
Art.-Nr. 23 13 210

### Zubehör für Combi 17

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Abluftfilter	1		23 04 273
Micro-Abluftfilter	1		23 40 252
EPA-Filter	1		23 38 060
Motorschutzfilter 111 × 80 mm	1		23 05 273
Motorschutzfilter 178 × 85 mm	1		23 04 259
<b>Verschleißteile</b>			
Austausch-Netzkabel (ab 2007-04)	1		23 19 200

### Zubehör für ESB 17-30

<b>Bürstwalzen</b>			
Austauschwalze, weich, 30 cm	1	30 cm	23 91 120
kpl. mit Lager, weich, 30 cm	1	30 cm	23 38 170
<b>Verschleißteile</b>			
Flachriemen-ESB 30	1		33 05 073

### Zubehör für ESB 17-36

<b>Bürstwalzen</b>			
Austauschwalze, weich, 36 cm	1	36 cm	33 05 120
Austauschwalze, hart, 36 cm	1	36 cm	33 16 120
kpl. mit Lager, weich, 36 cm	1	36 cm	33 16 740
kpl. mit Lager, hart, 36 cm	1	36 cm	33 16 170
kpl. mit Lager, „rot“ (sehr hart), 36 cm	1	36 cm	23 13 170
ohne Lager	1	36 cm	23 13 120
<b>Verschleißteile</b>			
Zahnriemen-ESB 36/46	1		33 14 061

### Zubehör für ESB 17-46

<b>Bürstwalzen</b>			
Austauschwalze, weich, 46 cm	1	46 cm	33 14 120
Austauschwalze, hart, 46 cm	1	46 cm	33 17 120
kpl. mit Lager, weich, 46 cm	1	46 cm	33 17 740
kpl. mit Lager, hart, 46 cm	1	46 cm	33 17 170
<b>Verschleißteile</b>			
Zahnriemen-ESB 36/46	1		33 14 061

### Übersichtstabellen

Filterbeutel: S. 46

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

## Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	S 20 E	S 12	RS 17	MICRO	IC 213	Combi 17 alle Vorgängertypen	TB 276-17	IC 225
<b>Saugdüsenzubehör</b>											
<b>Bodensaugdüse „Plus“</b> umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 28 cm	36 20 830	St.	SERIE	SERIE						
<b>Bodensaugdüse</b> umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 32 cm	32 00 860	St.	■	■	■					SERIE
<b>Bodensaugdüse</b> umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 36 B = 27 cm	31 14 830	St.				SERIE	SERIE			
<b>Bodengelenkdüse „Welle 28“</b> Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	St.	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Hartbodendüse</b> mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	St.	■	■	SERIE	■	■	■	■	■
<b>Combidüse mit Rollen – „Nass/Trocken 37,5 cm“</b> Kunststoff; mit Rollen; je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz	Nw 35 B = 37,5 cm	22 02 880	St.	■	■			■			
<b>Fugendüse</b> Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	26 30 851	St.	SERIE	SERIE	SERIE			SERIE	SERIE	SERIE
<b>Möbelbürste</b> Kunststoff	Nw 35 Ø = 6 cm	26 30 852	St.	■	SERIE				■	■	
<b>Möbelbürste</b> Kunststoff	Nw 36 Ø = 6 cm	26 46 852	St.				■	■			SERIE
<b>Polsterdüse</b> mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	26 30 853	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■	■	SERIE	SERIE	SERIE
<b>Saugrohre</b>											
<b>Kunststoff-Handrohr, gebogen</b> mit Saugregler, schwarz	Nw 36	22 70 960	St.	■			SERIE	SERIE			
<b>Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt</b>	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	St.	■				SERIE			SERIE
<b>Kunststoffsaugrohr, schwarz</b>	Nw 35 L = 50 cm	23 04 841	St.	■	■	SERIE			SERIE	SERIE	
<b>2 Saugrohre, schwarz lackiert</b>	Nw 35 L = 50 cm	31 17 841	St.	SERIE	SERIE						
<b>Teleskop-Metallsaugrohr, verchromt</b>	Nw 35 L = 55–85 cm	24 91 840	St.	■	■						
<b>Saugschläuche</b>											
<b>Saugschlauch, kpl. mit Handgriff</b> einschließlich Saugregler und Anschlüssen	Nw 35 L = 2,5 m	26 30 360	St.	SERIE	SERIE						
<b>Saugschlauch S 20/S 12-Lang</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	32 07 880	St.	■	■						
<b>Saugschlauch IC 225</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 1,8 m	22 46 360	St.								SERIE
<b>Saugschlauch RS17</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 1,2 m	30 40 350	St.			SERIE					
<b>Saugschlauch Standard-36</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 36 L = 2,0 m	22 70 850	St.				SERIE	SERIE			
<b>Saugschlauch 36-XXL</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 36 L = 4,5 m	28 01 860	St.				■	■			
<b>Saugschlauch – Meterware</b> (ohne Anschlüsse)	Nw 35	00 96 890	m	■	■		■	■			
<b>hochflexibler Saugschlauch</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 0,75 m	23 09 360	St.						SERIE	SERIE	
<b>Schlauchanschlussstücke</b>											
<b>Schlauchmuffe 36-K</b> für Schlauch Standard 36; kesselseitige Schlauchkupplung	Nw 36	22 70 853	St.				■	■			
<b>Schlauchmuffe 36-S</b> für Schlauch Standard 36; saugseitige Schlauchkupplung	Nw 36	22 70 852	St.				■	■			

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage





## GS 22

Leichter, tragbarer Gewerbe-Nass-/Trockensauger mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und großem Aktionsradius von 11,5 m, mit leisem zweistufigem Gebläse, mit reichhaltigem, professionellem Serienzubehör. Serienmäßig umfangreich ausgestattet; u. a. mit universellen Bodengelenkdüse für Hart- und Textilböden und mit einer Wassersaugdüse. Bypass-Gebläse für Trocken- und Nassschmutz; Schwimmerventil; säure- und laugenbeständiger Kunststoffbehälter.

### Technische Kerndaten

- Textil-Feinstaubfilter (Filterklasse „L“)
- 1.300 Watt
- Unterdruck 23 kPa
- Luftförderung 57 l/s
- säure- und laugenbeständiger Kunststoffbehälter

## GS 27

- optimale Mobilität durch 4 Rundumlenkrollen
- Aktionsradius: 11,5 m

### Serien-Lieferumfang

- Zubehör, Ø 36 mm: Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (27 cm); Wechseldüse-Nass 30 cm (mit Gummilippen); Fugendüse; Polsterdüse; Möbelbürste
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre

### NT-Gewerbesauger GS 27 Art.-Nr. 26 13 003

- leises, zweistufiges Gebläse
- stabiler Kessel
- konisch geformt für sicheren Stand
- umlaufende Stoßleiste

## GS 35

Leichter, tragbarer Gewerbe-Nass- und Trockensauger mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, leisem zweistufigem Bypass-Gebläse für Trocken- und Nassschmutz, säuren- und laugenbeständigem 27-Liter-Kunststoffbehälter, großem Aktionsradius und professionellem Zubehör.

### NT-Gewerbesauger GS 22 Art.-Nr. 26 12 003

Der sparsamere, kleine Bruder des „GS 27“: technisch identisch, jedoch mit 22-Liter-Tank. Gleiche Ausstattung.

### NT-Gewerbesauger GS 35 Art.-Nr. 26 14 003

Der große Bruder: der „GS 35“ rundet das Programm mit seinem riesigen, robusten 35-Liter-Tank nach oben ab; technisch identisch mit „GS 27“; gleiche Ausstattung.

Technische Daten			
Modell	GS 22	GS 27	GS 35
Art.-Nr.	26 12 003	26 13 003	26 14 003
<b>Maße</b>			
Gerätemaße L x B x H (cm)	34 x 34 x 50	34 x 34 x 56	34 x 34 x 65
Gewicht (kg)	6,0	6,2	7,4
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>			
Anzahl Motoren (St.)	1	1	1
Spannung/Leistung (V/W)	230/1.300	230/1.300	230/1.300
max. Luftfördermenge (l/s)	57,0	57,0	57,0
Unterdruck (kPa)	23,0	23,0	23,0
Geräuschpegel (dB(A))	70,0	70,0	70,0
<b>Kessel</b>			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	22	27	35
Nutzhalt Feststoffe (l)	12	16	19
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	8,2	13,0	20,0
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>			
Nennweite Saugzubehör (mm)	36	36	36
Länge Saugschlauch (m)	2,0	2,0	2,0

### Optionale Zusatzaggregate: Baugruppen für die „GS“-Serie

Motorköpfe und Kessel sind für einen schnellen Austausch im Schadensfall auch als günstig kalkulierte Baugruppen erhältlich!

#### Verfügbare Baugruppen-Artikel:

Motorkopf „GS 22“, kpl.	Art.-Nr. 26 12 300
Motorkopf „GS 27/35“, kpl.	Art.-Nr. 26 51 300
Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 22“	Art.-Nr. 26 12 200
Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 27“	Art.-Nr. 26 13 200
Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 35“	Art.-Nr. 26 14 200

### Zubehör GS 22, GS 27 und GS 35

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Textilfilter für GS 22	1		26 12 070
Textilfilter für GS 27 und 35	1		22 05 070
Schutzgitter für alle GS	1		26 52 046
<b>Sonderzubehör</b>			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. für alle GS	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm, Aufsatz f. Teppichbodenreinigung für alle GS	1	Nw 35	27 25 820
Rollentrolley für alle GS	1		26 12 080



## NASS-/TROCKENSAUGER S 26 NT

Den nilco Nass-/Trockensauger S 26 NT schreckt kein Dreck. Er ist robust, mobil und vielseitig, saugt sowohl Flüssigkeiten als auch trockene Verschmutzungen – egal, ob grob oder fein, mit ihrer großen Saugleistung problemlos auf. Der ideale Helfer für die verschiedensten gewerblichen Anwendungsbereiche. Ideal für Handwerker, Hausmeister.

**S 26 NT:** kompakter 1600 Watt-Kesselsauger:

- Großer 25-Liter-Tank
- 5 Lenkrollen, großer Aktionsradius: 13,5 m
- Kunststoffbehälter
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt

**Serien-Lieferumfang für S 26 NT**

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Wassersaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse
- Möbelbürste
- Papierfilterbeutel
- Motorschutzfilter (Schaumstoff)
- Faltenfilter mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter

**NT-Gewerbesauger S26 NT Art.-Nr. 22 47 003**

Technische Daten	
<b>Modell</b>	S 26 NT
<b>Art.-Nr.</b>	22 47 003
<b>Maße</b>	
Gerätemaße L x B x H (cm)	38 x 37 x 58
Ansaugbreite (cm)	28
Gewicht (kg)	7,7
Länge Netzkabel (m)	10
Aktionsradius (m)	13,5
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>	
Anzahl Motoren (St.)	1
Spannung/Leistung (V/W)	220–240/1.600 max.
max. Luftfördermenge (l/s)	30
Unterdruck (kPa)	18,5
Schutzklasse	2
Geräuschpegel (dB(A))	74,0
<b>Kessel</b>	
Kesselmaterial	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	25
Nutzinhalt Feststoffe (l)	15
Nutzinhalt Flüssigkeiten (l)	13
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>	
Nennweite Saugzubehör (mm)	35
Länge Saugschlauch (m)	1,8

Zubehör S 26 NT			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Papierfilterbeutel à 5 St.	1		26 01 805
Textil-Feinstaubfilter	1		22 47 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
<b>Sonderzubehör</b>			
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
Hartbodendüse	1	Nw 35	27 24 880
Turbosaugbürste	1	Nw 35	27 25 820
Turbomatratzenbürste	1	Nw 35	24 11 820

**Übersichtstabelle:** Filterbeutel: S. 46; Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S.15

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	S 26 NT	IC 335	IC 640	P 270	P 310
<b>Saugdüsenzubehör</b>								
<b>Bodensaugdüse</b> umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 32 cm	<b>32 00 860</b>	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
<b>Bodensaugdüse „Welle 28“</b> Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	<b>32 00 840</b>	St.	■	■	■		
<b>Trockensaugdüse</b> mit Rollen, sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	<b>22 24 820</b>	St.				■	■
<b>Wassersaugdüse</b> mit Rollen, sowie Gummileisten-Ein- satz für Hartböden, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	<b>22 71 880</b>	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
<b>Wassersaugdüse</b> mit Rollen, sowie Gummilippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	<b>22 24 840</b>	St.				■	■
<b>Hartbodendüse</b> mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	<b>27 24 880</b>	St.	■	■	■		
<b>Combidüse mit Rollen – Nass/ Trocken</b> Kunststoff, je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz	Nw 35 B = 37,5 cm	<b>22 02 880</b>	St.	■	■	■		
<b>Teppichsaugdüse</b> mit Rollen, sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	<b>22 24 830</b>	St.				■	■
<b>Fugendüse</b> Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	<b>26 30 851</b>	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
<b>Fugendüse</b> Kunststoff	Nw 38 L = 20 cm	<b>22 73 823</b>	St.				SERIE	SERIE
<b>Möbelbürste</b> rund, mit weichen Borsten	Nw 35/36 Ø 7 cm	<b>26 46 852</b>	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
<b>Möbelbürste</b> rund, mit weichen Borsten	Nw 38 Ø 8 cm	<b>22 73 826</b>	St.				SERIE	SERIE
<b>Polsterdüse</b> mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	<b>26 30 853</b>	St.	■	SERIE	SERIE		
<b>Saugrohre</b>								
<b>Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt</b>	Nw 36 L = 50 cm	<b>22 70 940</b>	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
<b>Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt</b>	Nw 38 L = 50 cm	<b>22 24 940</b>	St.				SERIE	SERIE
<b>Handrohr gebogen</b> mit Saugregler, Kunststoff	Nw 38	<b>22 24 960</b>	St.				SERIE	SERIE
<b>Saugschläuche</b>								
<b>Saugschlauch</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 1,8 m	<b>22 47 360</b>	St.	SERIE				
<b>Saugschlauch</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 2,5 m	<b>28 49 360</b>	St.		SERIE	SERIE		
<b>Saugschlauch</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	<b>22 47 870</b>	St.	■				
<b>Saugschlauch</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	<b>22 46 870</b>	St.		■	■		
<b>Saugschlauch „Standard-38“</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 2,5 m	<b>22 73 970</b>	St.				SERIE	SERIE
<b>Saugschlauch „Öl-38“</b> ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 5,0 m	<b>22 24 870</b>	St.				■	■
<b>Schlauchanschlussstücke</b>								
<b>Reduzierstück D 44/38 mm</b> (Fugendüse/Möbelbürste)	Nw 38	<b>22 24 824</b>	St.				■	■
<b>Schlauchmuffe „38-S“</b> für Schlauch Standard 38“, saugseitige Schlauchkupplung	Nw 38	<b>22 24 852</b>	St.				■	■
<b>Drehstutzen/Schlauchmuffe „38-K“</b> für Schlauch Standard 38“, kesselseitige Schlauchkupplung	Nw 38	<b>22 72 781</b>	St.				■	■
<b>Ersatzsets für Düsen</b>								
<b>Borstenleisten-Einsatz zum Trockensaugen</b> für Wassersaugdüse 22 71 880		<b>22 71 882</b>	St.	■	■	■		
<b>Borstenleisten</b> für Trockensaugdüse 22 24 820		<b>22 24 822</b>	Satz à 2 St.				■	■
<b>Teppichboden-Einsatz</b> für Wassersaugdüse 22 71 880		<b>22 71 883</b>	St.	■	■	■		
<b>Ersatzleisten</b> für Teppichsaugdüse 22 24 830		<b>22 24 832</b>	Satz à 2 St.				■	■
<b>Gummileisten-Einsatz</b> für Wassersaugdüse 22 71 880		<b>22 71 881</b>	St.	■	■	■		
<b>Ersatzgummi</b> für Wassersaugdüse 22 71 880		<b>26 05 832</b>	Satz à 2 St.	■	■	■		
<b>Ersatzgummi</b> für Wassersaugdüse 22 24 840		<b>22 24 844</b>	Satz à 4 St.				■	■

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage



IC 335



IC 640

## NASS-/TROCKEN-KESSELSAUGER IC 335/IC 640

**Leistungsfähige, saugstarke und robuste Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz.**

- 1.600 Watt
- Bypass-Gebläse, 2-stufig
- Für Trocken- und Nassschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 30 l/40 l Behältervolumen
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt
- 5 Rundumlenkrollen (nur IC 335)
- Kippfahrwerk mit Schiebebügel (nur IC 640)
- Faltenfilter zum Einsatz für das Trockensaugen als Sonderzubehör erhältlich
- Papierfilter können wahlweise eingesetzt werden

### Serien-Lieferumfang

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Polsterdüse
- Wassersaugdüse
- Papierfilterbeutel
- Schaumstoff-Manschette
- Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 15)

**NT-Gewerbesauger IC 335**  
Art.-Nr. 28 48 004

**NT-Gewerbesauger IC 640**  
Art.-Nr. 28 49 004

**Übersichtstabellen:** Filterbeutel: S. 46;  
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

### Technische Daten

Modell	IC 335	IC 640
Art.-Nr.	28 48 004	28 49 004
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	42,5 × 42,5 × 60	60 × 44 × 92
Gewicht (kg)	8,9	15,0
Länge Netzkabel (m)	10	10
Aktionsradius (m)	14	14
<b>Leistungsdaten</b>		
Anzahl Motoren (Stück)	1	1
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	220–240/1.600	220–240/1.600
Unterdruck, max. (kPa)	25,5	25,5
Luftfördermenge, max. (l/s)	32	32
Geräuschpegel (dB(A))	74	74
<b>Kessel</b>		
Kesselmaterial	Edelstahl INOX 304	Edelstahl INOX 304
Behältervolumen gesamt (l)	30	40
Nutzinhalte Feststoffe (l)	12	29
Nutzinhalte Flüssigkeiten (l)	16	30
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>		
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35
Länge Saugschlauch (m)	2,50	2,50

### Zubehör IC 335/IC 640

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Papierfilterbeutel à 10 St. für IC 335	Bd		22 71 810
Papierfilterbeutel à 250 St. für IC 335	UK		22 71 850
Papierfilterbeutel à 10 St. für IC 640	Bd		28 49 810
Papierfilterbeutel à 250 St. für IC 640	UK		28 49 850
Textil-Feinstaubfilter	1		22 48 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
<b>Sonderzubehör</b>			
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Harthbodendüse	1	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880
Turbo-Saugbürste	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Turbomatratzenbürste	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820





P 270



P 310

## NASS-/TROCKEN-KESSELSAUGER P 270/P 310

Langlebige, leistungsfähige und wirtschaftliche Kesselsauger mit Kippfahrwerk. Für den gewerblichen Einsatz geeignet.

- 2.200/3.300 Watt
- Bypass-Gebläse, 2-stufig
- Für Trocken- und Nassschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 70 l/100 l Behältervolumen
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Großer Aktionsradius von 14 m
- Faltenfilter zum Einsatz für das Trockensaugen als Sonderzubehör erhältlich
- Schutzgitter-Patrone: verhindert das Verschmutzen des Abschaltswimmers und ermöglicht ein besseres Abstellen des Motorkopfes

### Serien-Lieferumfang

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Wassersaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Schaumstoff-Manschette
- Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 15)

**NT-Gewerbesauger P 270**  
**Art.-Nr. 28 66 003**

**NT-Gewerbesauger P 310**  
**Art.-Nr. 28 67 003**

### Technische Daten

Modell Art.-Nr.	P 270 28 66 003	P 310 28 67 003
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	68 × 60 × 97	68 × 60 × 104
Gewicht (kg)	24,8	27,3
Länge Netzkabel (m)	10	10
Aktionsradius (m)	14	14
<b>Leistungsdaten</b>		
Anzahl Motoren (Stück)	2	3
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	220–240/2 × 1.100	220–240/3 × 1.100
Unterdruck, max. (kPa)	20	20
Luftfördermenge, max. (l/s)	53	60
Geräuschpegel (dB(A))	76	77
<b>Kessel</b>		
Kesselmaterial	Edelstahl INOX 304	Edelstahl INOX 304
Behältervolumen gesamt (l)	70	100
Nutzinhalte Feststoffe (l)	60	80
Nutzinhalte Flüssigkeiten (l)	50	70
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>		
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,50	2,50

### Zubehör P 270/P 310

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Textil-Feinstaubfilter	1		28 67 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
<b>Sonderzubehör</b>			
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Teppichsaugbürste	1	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830



IC 414/62 L-RT



IC 428/62 L-RT



IC 444/62 L-RT

## IC-KESSELSAUGER NT MIT ROLLEN-TROLLEY (RT)

**Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit robustem Fahrwerkskranz mit vier hochwertigen, gummi-bereiften Lenkrollen.**

Mit robustem 62-Liter-Kunststoffkessel und verfügbar mit ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorköpfen.

Der Anwender kann das volle Zubehörprogramm für sich nutzen. Lediglich die Saugmobile bleiben den Kippfahrwerken vorbehalten, da sie sich am Rollentrolley nicht montieren lassen.

### Serien-Lieferumfang

- Textilfilter
- Je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 cm
- 2,5 m Saugschlauch, Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

### Optionales Sonderzubehör

- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 20)



**Grossschmutz-Industrie-Set**  
Art.-Nr. 22 07 700



**Faltenfilter**  
Art.-Nr. 22 73 870



**Saugzubehör Serie,**  
Nw 38 mm



**Textilfilter –**  
IC-Serie 414–444  
Art.-Nr. 22 73 050

Technische Daten			
Modell	IC 414/62 L RT	IC 428/62 L-RT	IC 444/62 L-RT
Art.-Nr.	26 67 003	26 74 003	26 68 003
Gerätemaße L x B x H (cm)	51x51x89	51x51x92	51x51x92
Gewicht (kg)	13,5	16,8	19,0
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
<b>Leistungsdaten</b>			
Anzahl Motoren (Stück)	1	2	3
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	230/1.300	230/2.400	230/3.300
Unterdruck max. (kPa)	23	22	22
Luftfördermenge max. (l/s)	57	94	142
Geräuschpegel (dB(A))	70	72	74
<b>Kessel</b>			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	62	62	62
Nutzhalt Feststoffe (l)	52	52	52
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	45	45	45
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>			
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5	2,5

Zubehör IC-RT			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Faltenfilter Kl. C	1		22 73 870
Textilfilter (Serie)	1		22 73 050
Schutzgitter für IC 414	1		26 52 046
Schutzgitter für IC 428/444	1		22 73 046
Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen	1		22 73 042
Schutzgitter-Patronen-Verschluss	1		22 73 030
<b>Sonderzubehör</b>			
Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage)	1		26 52 065
Entsorgungsadapter	1		22 73 820
Entsorgungssack (25 St.) 70 l	Pack		90 29 837
<b>Baugruppen</b>			
Austauschkopf IC 414, kpl.			26 52 300
Austauschkopf IC 428, kpl.			26 53 300
Austauschkopf IC 444, kpl.			26 55 300
Nachkauf-Set Kessel (inkl. RT-Fahrwerk und Zubehör) IC ...-62 L RT kpl.			26 54 200



IC 414/62 L-KF



IC 428/62 L-KF



IC 444/62 L-KF

## IC-KESSELSAUGER MIT KIPPFahrWERK (KF)

**Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit treppengängigem Kippfahrwerk und komfortablen Schiebebügeln.**

Wahlweise erhältlich mit einem ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorkopf und ausgerüstet mit einem robusten 62-Liter-Kunststoffkessel.

### Serien-Lieferumfang

- Textilfilter
- je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 cm
- 2,5 m Saugschlauch Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

### Optionales Sonderzubehör

- 3 verschiedene Saugleisten am Kippfahrwerk montierbar: mit Borsten (Hartböden, trocken), mit Gummilippen (Hartböden, nass), Universal-NT-Saugleiste „NCA“ (Never-Change-Again)
- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 20/21)



Saugmobil

### Technische Daten Motorköpfe

Modell Art.-Nr.	IC 414/62 L-KF 26 72 003	IC 428/62 L-KF 26 73 003	IC 444/62 L-KF 26 75 003
Gerätemaße L x B x H (cm)	65x55x101	65x55x101	65x55x101
Gewicht (kg)	18,6	21,9	24,1
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
<b>Leistungsdaten</b>			
Anzahl Motoren (Stück)	1	2	3
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	230/1.300	230/2.400	230/3.300
Unterdruck max. (kPa)	23	22	22
Luftfördermenge max. (l/s)	57	94	142
Geräuschpegel (dB(A))	70	72	74
<b>Kessel</b>			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	62	62	62
Nutzhalt Feststoffe (l)	52	52	52
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	45	45	45
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>			
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5	2,5

### Zubehör IC-KF

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Faltenfilter Kl. C	1		22 73 870
Textilfilter (Serie)	1		22 73 050
Schutzgitter für IC 414	1		26 52 046
Schutzgitter für IC 428/444	1		22 73 046
Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen	1		22 73 042
Schutzgitter-Patronen-Verschluss	1		22 73 030
<b>Sonderzubehör</b>			
Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage)	1		26 52 065
Saugmobil-Trocken B = 60 cm	1	Nw 38	22 73 700
Saugmobil – Nass B = 60 cm	1	Nw 38	22 72 700
Entsorgungsadapter	1		22 73 820
Entsorgungssack (25 St.)	Pack	70 l	90 29 837
<b>Baugruppen</b>			
Austauschkopf IC 414, kpl.			26 52 300
Austauschkopf IC 428, kpl.			26 53 300
Austauschkopf IC 444, kpl.			26 55 300
Nachkauf-Set			26 53 400
Kessel IC ...-62 L-KF kpl.			

## Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für kompakte NT-Sauger

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	GS-Serie	Anwendung
<b>Saugdüsenzubehör</b>					
<b>Bodengelenkdüse</b> umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 36 B = 27 cm	31 14 830	Stück	SERIE	
<b>Bodengelenkdüse „Welle 28“</b> Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	Stück	■	
<b>Hartbodendüse</b> mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge; auch auf Nadelfilz einsetzbar	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	Stück	■	Speziell für Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat geeignet. Weiche Bürstenhaare lassen die Düse leicht über den Boden gleiten und nehmen selbst den feinsten Schmutz rückstandsfrei auf.
<b>Wassersaugdüse – „Nass 30 cm“</b> Gummilippeneinsatz für Hartböden, 30 cm, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	22 71 880	Stück	SERIE	
<b>Combisaugdüse</b> mit 3 Einsätzen: Gummilippen- und Borstenstreifen-einsatz, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	26 07 880	Stück	■	
<b>Wechseldüse mit Rollen – „Nass/Trocken 37,5 cm“</b> Kunststoff; mit Rollen; je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz	Nw 35 B = 37,5 cm	22 02 880	Stück	■	
<b>Fugendüse</b> Kunststoff	Nw 36 L = 20 cm	24 12 851	Stück	SERIE	
<b>Möbelbürste</b> mit Drehgelenk, oval mit weichen Borsten	Nw 35 Ø = 6 cm	24 12 852	Stück	■	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinfleichen
<b>Möbelbürste</b> rund, mit weichen Borsten	Nw 36 Ø = 6 cm	26 46 852	Stück	SERIE	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinfleichen
<b>Polsterdüse</b> mit Borstenstreifen und Fadenaufnehmer	Nw 35 B = 12 cm	24 12 870	Stück	■	zur Polsterreinigung wie Stühle, Autositze etc.
<b>Saugrohre</b>					
<b>Kunststoff-Handrohr, gebogen</b> mit Saugregler, schwarz	Nw 36	22 70 960	Stück	SERIE	
<b>Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt</b>	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	Stück	SERIE	
<b>Saugschläuche</b>					
<b>Saugschlauch Standard-36</b> kpl. mit Anschlüssen	Nw 36 L = 2,0 m	22 70 850	Stück	SERIE	
<b>Saugschlauch – Meterware</b> (ohne Anschlüsse); Preisangabe pro lfm	Nw 35	00 96 890	m	■	
<b>Schlauchanschlussstücke</b>					
<b>Schlauchmuffe 36-K</b> für Schlauch Standard 36; kesselseitige Schlauchkupplung	Nw 36	22 70 853	Stück	■	
<b>Schlauchmuffe 36-S</b> für Schlauch Standard 36; saugseitige Schlauchkupplung	Nw 36	22 70 852	Stück	■	
<b>Ersatzsets für Düsen</b>					
<b>Gummileisten-Einsatz</b> für Wechseldüse (22 71 880, 26 07 880)		22 71 881	Stück	■	Wechseleinsatz
<b>Borstenleisten-Einsatz</b> für Wechseldüse (26 07 880)		22 71 882	Stück	■	Wechseleinsatz

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage | Zubehör für NT 21 und S 26 NT auf den Seiten 14 und 17

## Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für IC-Sauger

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	IC 4xx RT	IC 4xx KF	Anwendung
<b>Zubehör-Setangebote „Industrie“</b>						
<b>Industrie-Grobschmutz-Set, IC-Serie</b> Kunststoff, bestehend aus: – 1 Universalbodendüse (Nr. 22 03 820) – 1 Saugschlauch 2,0 m (Nr. 22 07 760) – 2 Saugrohre à 0,5 m (Nr. 22 08 701) – 1 Fugendüse (Nr. 22 08 702) – 1 Grobschmutzdüse (Nr. 32 03 854)	Nw 50	22 07 700	Stück	■	■	
<b>Saugdüsenzubehör</b>						
<b>Saugdüse zum Trockensaugen</b> mit Rollen sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 820	Stück	SERIE	SERIE	
<b>Saugdüse zum Teppichsaugen</b> mit Rollen sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830	Stück	SERIE	SERIE	

Fortsetzung auf S. 21 ►



Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	IC 4xx RT	IC 4xx KF	Anwendung
<b>Saugdüsenzubehör</b>						
<b>Saugdüse zum Nasssaugen</b> mit Rollen sowie Gummillippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	<b>22 24 840</b>	Stück	SERIE	SERIE	
<b>Kunststoff-Universal-Bodendüse, Nw 50, 37 cm</b> schwarz, für Grobschmutz	Nw 50 B = 37 cm	<b>22 03 820</b>	Stück	SERIE	SERIE	
<b>Aluminium-Bodendüse, Nw 50, 45 cm</b> Aluminiumdüse mit Rollen; höhenverstellbar	Nw 50 B = 45 cm	<b>28 08 850</b>	Stück	■	■	
<b>Aluminium-Großflächen-Bodendüse, Nw 50, 50 cm</b> mit Rollen; höhenverstellbar	Nw 50 B = 50 cm	<b>47 05 852</b>	Stück	■	■	
<b>Fugendüse</b> Kunststoff	Nw 38 L = 20 cm	<b>22 73 823</b>	Stück	SERIE	SERIE	
<b>IC-Grobschmutz-Fugendüse</b>	Nw 50	<b>22 08 702</b>	Stück	■	■	
<b>IC-Grobschmutzdüse</b>	Nw 50	<b>32 03 854</b>	Stück	■	■	
<b>Möbelbürste</b> rund, mit weichen Borsten	Nw 38 Ø 8 cm	<b>22 73 826</b>	Stück	SERIE	SERIE	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinflächen
<b>Saugrohre</b>						
<b>Gummisaugrohr</b> flexibles Hartgummimaterial, konisch zulaufend, individuell ablängbar	Nw 38 L = 35 cm	<b>22 62 812</b>	Stück	■	■	Spezialrohr für Maschinenreinigung, z. B. an Dreh- und Fräsmaschinen
<b>Kunststoff-Handrohr, gebogen</b> mit Saugregler, schwarz	Nw 38	<b>22 24 960</b>	Stück	SERIE	SERIE	
<b>Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt</b>	Nw 38 L = 50 cm	<b>22 24 940</b>	Stück	SERIE	SERIE	
<b>Metall-Saugrohr, verchromt, Nw 50</b>	Nw 50 L = 50 cm	<b>47 05 851</b>	Stück	■	■	
<b>IC-Grobschmutzzubehör – Saugrohr, Nw 50</b> Kunststoff, je 0,5 m lang	Nw 50 L = 50 cm	<b>22 08 701</b>	Stück	■	■	
<b>Saugschläuche</b>						
<b>Saugschlauch „Standard-38“</b> kpl. mit Anschlüssen, 2,5 m	Nw 38 L = 2,5 m	<b>22 73 970</b>	Stück	SERIE	SERIE	
<b>Saugschlauch-Verlängerung</b> für „Standard-38“, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 4,0 m	<b>47 00 820</b>	Stück	■	■	
<b>Saugschlauch „Standard-38 Meterware“</b> (ohne Anschlüsse)	Nw 38	<b>00 96 891</b>	m	■	■	
<b>Saugschlauch „Öl-38“</b> ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 5,0 m	<b>22 24 870</b>	Stück	■	■	
<b>Saugschlauch „Öl-38 Meterware“</b> (ohne Anschlüsse)	Nw 38	<b>00 96 896</b>	m	■	■	
<b>Saugschlauch „IC-Grobschmutz-50-2 m“</b> 2,0 m lang; kpl. mit Anschlüssen	Nw 50 L = 2,0 m	<b>22 07 760</b>	Stück	■	■	
<b>Saugschlauch „IC-Robust-50-4 m“</b> abriebfest; 4,0 m lang	Nw 50 L = 4,0 m	<b>47 05 820</b>	Stück	■	■	
<b>Saugschlauch „Industrie-50 Meterware“</b> (ohne Anschlüsse)	Nw 50	<b>00 96 895</b>	m	■	■	
<b>Schlauchanschlussstücke</b>						
<b>Schlauchmuffe „38-K“</b> für „Schlauch-Stand. 38“; kesselseitige Schlauchkupplung	Nw 38	<b>22 72 781</b>	Stück	■	■	
<b>Schlauchmuffe „38-S“</b> für „Schlauch-Stand. 38“; saugseitige Schlauchkupplung	Nw 38	<b>22 24 852</b>	Stück	■	■	
<b>Reduzierstück D 44/38 mm</b> für IC-Serie	Nw 38	<b>22 24 824</b>	Stück	■	■	
<b>Reduzierstück D 36/44 mm</b> für IC-Serie	Nw 36	<b>22 73 824</b>	Stück	■	■	
<b>Schlauchkupplung „38-er“</b>	Nw 38	<b>35 00 989</b>	Stück	■	■	zum Verbinden der Standardschlauchkupplungen der IC-Serie (Nw 38; Art.-Nr. 22 73 970 oder 47 00 820)
<b>Schlauchmuffe PP-40-60</b> passend für FSP-PP-Schlauch Nw 40	Nw 40/58	<b>28 08 940</b>	Stück	■	■	zum Anschließen der anti-FSP-Serie an die IC-Serie
<b>Schlauchmuffe PUR-40-60</b> passend für FSP-PUR-Schlauch Nw 40	Nw 40/58	<b>28 08 941</b>	Stück	■	■	zum Anschließen der abrieb-FSP-Serie an die IC-Serie
<b>Schlauchmuffe PP-50-60</b> passend für FSP-PP-Schlauch Nw 50	Nw 50/58	<b>28 08 950</b>	Stück	■	■	zum Anschließen der anti-FSP-Serie an die IC-Serie
<b>Schlauchmuffe PUR-50-60</b> passend für FSP-PUR-Schlauch Nw 50	Nw 50/58	<b>28 08 951</b>	Stück	■	■	zum Anschließen der abrieb-FSP-Serie an die IC-Serie
<b>Ersatzsets für Düsen</b>						
<b>Borstenleiste</b> für Saugdüse zum Trockensaugen (22 24 820)		<b>22 24 822</b>	Satz à 2 St.	■	■	Wechseleinsatz
<b>Ersatzleisten</b> für Saugdüse zum Teppichsaugen (22 24 830)		<b>22 24 832</b>	Satz à 2 St.	■	■	Wechseleinsatz
<b>Ersatzgummi</b> für Saugdüse zum Nasssaugen (22 24 840)		<b>22 24 844</b>	Satz à 4 St.	■	■	Wechseleinsatz

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

neu!



## SD 410B

### Kompakt und extrem wendig.

Die Scheuersaugmaschine nilco SD 410B eignet sich hervorragend für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartböden enger und zugestellter Räume.

Sehr kompakte und handliche Maschine, mit der sich kleinere Objekte, wie z.B. Werkstätten, Ausstellungsräume, Raststätten, Büros, Bäderbetriebe, Supermärkte, Schulen, Praxen, Hotels und Gastronomiebetriebe, usw. bequem reinigen lassen.

Die nilco SD 410B gelangt mühelos in alle Ecken und reinigt auch einwandfrei entlang der Mauer.

- Hoher Bedienkomfort
- Einfache Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlich
- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Perfekte Absaugung

### Serien-Lieferumfang

- On-Board-Ladegerät
- Wartungsfreie Batterie
- Scheuerbürste

### Scheuersaugmaschine SD 410B

Art.-Nr. 42 59 002

Technische Daten	
Modell	SD 410B
Art.-Nr.	42 59 002
<b>Maße</b>	
Gerätemaße L x B x H (cm)	68,5 x 46 x 94,5
Maschinengewicht ohne Batterie in kg	42
Maschinengewicht mit Batterie in kg	67
<b>Elektrische Daten</b>	
Spannung (V)	12
Leistungsaufnahme – Bürstmotor (W)	250
Leistungsaufnahme – Saugmotor (W)	250
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>	
Arbeitsbreite – Schrubben (cm)	41
Ansaugbreite – Saugen (cm)	45
Anzahl Bürsten (St.)	1
Bürstenumdrehung (U/Min.)	140
Bürsten-Anpressdruck max. in kg	20
Volumen Frischwassertank (l)	22
Volumen Schmutzwassertank (l)	20
Flächenleistung (theoretisch/praktisch) m <sup>2</sup> /h	1.845/ 1.215
Antrieb	Halbautomatisch
Schalldruckpegel (ISO 11201 LpA) dB(A)	69,28

Zubehör SD 410B		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 59 740
<b>Verschleißteile SD 410B</b>		
Scheuerbürste	1	42 59 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 59 840



neu!

## SD 510B/SD 510BT

**Leistungsstark, effizient und benutzerfreundlich.**

Die kompakten Scheuersaugmaschinen **nilco SD 510B** und **nilco SD 510BT** sind vielseitig einsetzbar, zuverlässig, robust und bieten dem anspruchsvollen Anwender ein Maximum an Komfort. Sie sind optimal geeignet für die tägliche Unterhalts- und Grundreinigung von Hartböden. Ideal zum Einsatz in Einkaufszentren und Supermärkten, Industriebetrieben, Werkstätten, Sporthallen, Bäderbetrieben, u. v. m. Dank des geringen Geräuschpegels können die Maschinen selbst während der Öffnungszeiten in geräuschsensiblen Bereichen, wie z. B. in Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.

Modell **SD 510BT** ist serienmäßig mit einem Traktionsmotor ausgestattet.

- Einfach in der Bedienung und Wartung
- Niedrige Wartungskosten
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Maximaler Fahrkomfort für den Bediener
- Hohe Produktivität
- Ergonomisch

### Serien-Lieferumfang

- On-board Ladegerät
- Wartungsfreie Gel-Batterien
- Scheuerbürste

### Scheuersaugmaschine SD 510B

Art.-Nr. 42 60 002

### Scheuersaugmaschine mit Traktionsmotor SD 510BT

Art.-Nr. 42 62 002

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	SD 510B 42 60 002	SD 510BT 42 62 003
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L x B x H (cm)	118 x 59 x 103	118 x 59 x 103
Maschinengewicht ohne Batterie in kg	69	76
Maschinengewicht mit Batterie in kg	122	129
<b>Elektrische Daten</b>		
Spannung (V)	2 x 12	2 x 12
Leistungsaufnahme – Bürstmotor (W)	500	500
Leistungsaufnahme – Saugmotor (W)	310	310
Traktionsmotor	-	ja (150 W)
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>		
Arbeitsbreite – Schrubben (cm)	51	51
Ansaugbreite – Saugen (cm)	71	71
Anzahl Bürsten (St.)	1	1
Bürstenumdrehung (U/Min.)	166	166
Bürsten-Anpressdruck max. in kg	25	
Volumen Frischwassertank (l) /	41	41
Volumen Schmutzwassertank (l)	37	37
Flächenleistung (theoretisch/praktisch) m <sup>2</sup> /h	2.295/1.380	2.550/1.530
Antrieb	Halbautomatisch	Automatisch
Schalldruckpegel (ISO 11201 LpA) dB(A)	52.9	63

Zubehör SD 510B – SD 510BT		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibsteller	1	42 60 740
<b>Verschleißteile SD 510B –SD 510 BT</b>		
Scheuerbürste	1	42 60 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 60 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 60 850
Befüllschlauch kpl.	1	42 60 870



## BA 33-33 E

**Kompakte, handliche und treppengängige Walzenbürsten-Scheuermaschine zur Nassreinigung von mittleren und größeren Flächen. Für alle Arten von Hartböden geeignet.**

Aufgrund seiner extra leistungsfähigen Absaugung reinigt er auch unebene, strukturierte Böden optimal mit der Walzenbürste. Durch sein hohes Tankvolumen schafft er mühelos große Flächen ohne zusätzlichen Aufwand. Auch beweist er mit seinen großen Rädern und dem für den Transport abklappbaren Bügelgriff höchste Benutzerfreundlichkeit.

Ein Adapter bietet auch hier die Möglichkeit zum Anschluss von verschiedenem Zubehör. Gerne beraten wir Sie über die große Auswahl persönlich.



Volle Kontrolle über die Luftansaugung.



Robuster und leicht bedienbarer Führungsbügel.

### Technische Kerndaten

Kabelversion mit max. 1.500 W, 33 l Frischwasser, 45 l Schmutzwasser, Leergewicht 38 kg, Arbeitsbreite 33 cm, Saugbreite 44 cm, Bürstendruck 12 kg, Kabellänge 20 m.

**BA 33-33 E Art.-Nr. 42 16 002**

### Serien-Lieferumfang

Serienmäßig mit Frischwasserentleerschlauch, einem hilfreichen Wassereimer sowie mit der Standard-Bürstwalze (mittlere Härte) ausgeliefert.

### Optionale Zusatzaggregate

Ein 5 m langer Saug- und Druckschlauch für die punktuelle Bearbeitung von Verschmutzungen mit Hilfe des lieferbaren Teppichadapters oder des Hartbodenaufsatzes vorhanden. Weiterhin ist eine harte Bürstwalze für die Bearbeitung hartnäckiger Verschmutzungen auf Hartböden verfügbar. Für den Ersatz beschädigter Sauglippen bieten wir Ihnen einen Satz Ersatzlippen, die der Anwender selbst wechseln kann. Wir empfehlen stets alle 4 Sauglippen gleichzeitig zu wechseln.

### Technische Daten

<b>Modell</b>	BA 33-33 E**
<b>Art.-Nr.</b>	42 16 002
<b>Maße</b>	
Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm)	70 × 47 × 72
Gewicht (Maschine netto in kg)	38,0
Länge Netzkabel (m)	20
<b>Elektrische Daten</b>	
Spannung (V)	230
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1.500
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>	
Arbeitsbreite (cm)	33
Anzahl Bürsten	1
Bürstenumfang/-durchmesser (mm)	330/105
Theoretische Flächenleistung Hartböden (m <sup>2</sup> /h)	1.320
Sprühdüsen, Anzahl	2
Saugbreite (cm)	44
Behältervolumen Frischwasser (l)	33
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	45
Förderleistung Frischwasser, max. (l/min)	3,0
Unterdruck (kPa)	21,1
max. Luftfördermenge (l/s)	15,5
Vor- und Rückwärtsreinigung	ja
Saugvorrichtung	abhebbar
Geräuschpegel (dB(A))	76,0

### Zubehör BA 33-33 E

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Serienausstattung</b>			
Walzenbürste „Standard“ (mittlere Härte)	1	33 cm	47 22 470
Wassereimer	1	12 l	42 15 900
Frischwasserentleerschlauch	1		42 15 750
<b>Sonderzubehör</b>			
Walzenbürste, hart	1	33 cm	47 22 480
Saug- und Sprühschlauch, 5 m	1	Nw 32	42 15 360
Teppichadapter mit 1 Düse und Kunststoffhandrohr	1	B: 23 cm	42 15 370
Hartbodenaufsatz für Teppichadapter	1	23 cm	47 50 815
<b>Verschleißteile</b>			
Ersatzgummilippen, Satz bestehend aus: 2 Stück Lamellen außen (blau), 2 Stück Lamellen innen (grün)	Satz	44 cm	47 22 840





## RB 39 C/RE 39 C

Technische Daten		
Modell	RB 39 C	RE 39 C
Art.-Nr.	47 01 003	49 01 003
<b>Maße</b>		
Maschine (L × B × H)	113 × 50 × 103	113 × 50 × 103
Gewicht (Maschine netto in kg)	37,0	37,0
<b>Elektrische Daten</b>		
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	24/550	230/620
Lieferbare Batteriekapazitäten (Ah C5)	25	—
Standzeit Batterien (min)	80	—
Netzkabellänge		15
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>		
Arbeitsbreite (cm)	39	39
Ansaugbreite (cm)	45,0	45,0
Anzahl Bürsten (St.)	1	1
Bürstenumdrehung (U/min)	130	155
Behältervolumen Frischwasser (l)	12	12
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	16	16
Unterdruck, max. (kPa)	9	9
Luftfördermenge, max. (l/s)	28	28
Frischwasserverbrauch (l/min.)	0–1 stufenlos regelbar	0–1 stufenlos regelbar
Flächenleistung nach VDMA (m <sup>2</sup> /h)	1540	1540
Geräuschpegel (dB(A))	71	75

Zubehör RB 39 C/RE 39 C			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Serienausstattung RB 39 C</b>			
Batterie nilco-dryfit 25	Satz = 2 St.	12 V, 25 Ah	00 81 019
On-Board-Ladegerät	1		47 01 800
Netzkabel für Ladegerät	1		47 01 815
<b>Verschleißteile RB 39 C/RE 39 C</b>			
Saugdüse komplett	1		47 01 880
Sauggummis, Standard	Satz = 2 St.		47 01 840
Sauggummis, ölbeständig	Satz = 2 St.		47 01 850

Die nilco Scheuersaug-Reinigungsautomaten sind kompakte und kraftvolle Maschinen, die es auch mit schweren Bedingungen leicht aufnehmen. Sie sind robust, servicefreundlich, handlich und lassen sich leicht bedienen und gut manövrieren. In einem Arbeitsgang reinigen sie gründlich, nehmen Schmutz auf und saugen sofort begehbar trocken. Ideal für die wirtschaftlich effiziente und professionelle Bodenpflege in engen und vollgestellten Räumen oder zwischen Personen.

Batteriebetriebene oder als Kabelversion erhältliche, kompakte Scheuersaugautomaten zur Nassreinigung von kleineren und mittleren Flächen.

- Sehr beweglich und wendig
- Einfach zu reinigender Tank
- Für alle Arten von Hartböden geeignet

Der um 180° neigbare Handgriff ist ergonomisch einstellbar und ermöglicht mit einem Griff die Reinigung unter Tischen oder in engen Ecken. Zum Transport lässt sich der Griff platzsparend einklappen.

**Fest im Griff:** Vom Handgriff aus lässt sich:

- der Saugmotor betätigen,
- der Bürstenmotor betätigen,
- die Saugdüse für die Rückwärtsbewegung anheben.

**Serien-Lieferumfang RB 39 C/RE 39 C**

- Scheuerbürste „Standard“, mittlere Härte
- wartungsfreie Batterien (nur RB 39 C)
- On-Board-Ladegerät (nur RB 39 C)
- Stahlrahmen
- stofffeste und rostgeschützte Tanks: Frischwassertank und abnehmbarer Schmutzwassertank
- gummierte Räder, schonen den Boden
- On-Board-Ladegerät (nur RB 39 C)

**RB 39 C Art.-Nr. 47 01 003**

**RE 39 C Art.-Nr. 49 01 003 (Kabelversion)**



## RA BM 60

**Wirtschaftliche, hervorragend ausgestattete Scheuersaugautomaten in Batterieversion zur Nassreinigung von mittleren bis großen Flächen. Für alle Arten von Hartböden geeignet.**

Alle Maschinen sind ausrüstbar mit den Ausstattungspaketen „MOBILE“, das die Maschine unabhängig von einer festen Ladestation macht, und „SILENT“, mit dem die Geräuschemission um mehr als 3 dB(A) auf leise 58 dB(A) gesenkt werden kann – ideal beispielsweise im Krankenhausbetrieb.

### Technische Kerndaten

Arbeitsbreite 55 cm (Einscheiben-Bürstkopf) oder 66 cm (Doppelscheiben-Bürstkopf); Frischwassertank 60 l

### Serien-Lieferumfang

- 1 universelle Standard-Scheuerbürste (mittlere Härte)
- 1 Brückenkabel

### Modelle

**RA BM 60-55**      **Art.-Nr. 42 43 002**  
**RA BM 60-66**      **Art.-Nr. 42 44 002**

Auftragsbezogene Endmontage;  
 Lieferzeit: ca. 2 – 3 Tage

### Zubehör-Übersichtstabellen

Pads, Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 27. Batterie-Ladegeräte: S. 47. Batterien: S. 47.

### Technische Daten

Modell Art.-Nr.	RA BM 60-55 42 43 002	RA BM 60-66 42 44 002
Ausstattung		
Serienumfang	WaBü-„Standard“	WaBü-„Standard“
Integriertes „On-Board“-Ladegerät	Option „MOBILE“ (Gel)	Option „MOBILE“ (Gel)
Fahrmotor	ja	ja
Geräuschdämmung	Option „SILENT“	Option „SILENT“
Geräuschpegel ohne/mit „SILENT“ (dB(A))	61/58*	61/58*
<b>Basis-Arbeits- und Leistungsdaten</b>		
Arbeitsbreite (cm)	55	66
Anzahl Bürsten (St.)	1	2
Bürstenumdrehung (U/min)	150	180
Behältervolumen Frischwasser (l)	60	60
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	60	60
Länge Netzkabel (m)	–	–
Theoretische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2.200	2.640
<b>Maße</b>		
Maße Maschine L × B × H (cm)	147 × 55 × 110	137,5 × 68 × 110
Ansaugbreite (cm)	86	98
Leergewicht (kg)	131,0	147,0
Betriebsgewicht (o. Wasser) (kg)	214 (m. 105 Ah) 323 (mit 160 Ah 5)	244 (m. 105 Ah) 340 (mit 160 Ah 5)
<b>Leistungsdaten</b>		
Spannung/Leistungsaufnahme, max. (V/W)	24/1.240	24/1.790
Unterdruck, max. (kPa)	11,0	11,0
Luftfördermenge, max. (l/s)	32,0	32,0
Frischwasserverbrauch (l/min)	0–4 stufenlos regelbar	0–4 stufenlos regelbar
<b>Batteriedaten siehe auch Batterieangebot</b>		
lieferbare Batteriekapazitäten (Ah 5)	70–160	70–160
Standzeit Batterien (min)	120–350	120–350

\* Silent-Ausführung optional

Zubehör RA BM 60-55, RA BM 60-66			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Verschleißteile RA BM 60-55</b>			
Sauglappen-Satz „Standard“	Satz	84 cm	42 22 840
Sauglappen-Satz, ölbeständig	Satz	84 cm	42 22 740
<b>Verschleißteile RA BM 60-66</b>			
Sauglappen-Satz „Standard“	Satz	100 cm	42 23 840
Sauglappen-Satz, ölbeständig	Satz	100 cm	42 23 740

Verfügbare, optionale Ausstattungspakete			
	Erläuterung	RA BM 60-55	RA BM 60-66
„MOVE“ & „MOBILE“	Ausgerüstet mit einem elektromotorischen Fahrtrieb. Integriertes „On-Bord“-Ladegerät für wartungsfreie Gelbatterien	Art.-Nr. 42 45 002	Art.-Nr. 42 46 002
„SILENT“	Schalldämmungs-Paket (minus 2–3 dB(A))	Zubehör-Art.-Nr. 42 22 050	Zubehör-Art.-Nr. 42 23 050

RA BM 60: Batterien exkl., siehe Tabelle S. 47. Batterieladegerät extra.

## Pads für nilco Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	13" 330 mm	14" 356 mm	16" 406 mm	20" 508 mm	21" 550 mm	
Modell		RA ...-66	RB 39 C RE 39 C	SD 410B	SD 510B/ SD 510BT	RA ...-55	Anwendung
<b>Super-Pad</b>							
<b>Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)</b> durchgekörnt; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfasergemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln		15 84 956	47 01 946	42 59 946	14 08 946	42 21 946	Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
<b>Super-Pad, DUNKELBRAUN (Art.-Nr.)</b> technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln				42 59 947		42 21 947	Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkomanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal!)
<b>Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)</b> technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv		15 84 955	47 01 955	42 59 955	14 08 955	42 21 955	Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden.
<b>Super-Pad, RÖT (Art.-Nr.)</b> technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung		15 84 954	47 01 954	42 59 954	14 08 954	42 21 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern.
<b>Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.)</b> technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend			47 01 956	42 59 956	15 88 956	42 21 956	Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden.
<b>Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)</b> technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten		15 84 957		42 59 957	15 13 957	42 21 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden.
<b>Spezial-Pad</b>							
<b>Microfaser-Pad – weiß/BLAU, einseitig (Art.-Nr.)</b> weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar		15 84 952		42 59 952	15 88 952	42 21 952	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuersaugautomaten. Nur nebelfeucht arbeiten: dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung.
<b>Microfaser-Pad – weiß/GRAU, einseitig (Art.-Nr.)</b> weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid-Borstenstreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar		15 84 953		42 59 953	15 88 953		Wie „Microfaser-Pad weiß/blau“, ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden, jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch festere Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet

## Tellerbürsten und Treibteller für nilco Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	13" 330 mm	15" 380 mm	16" 407 mm	20" 508 mm	21" 550 mm	
Modell		RA...60-66	RB 39 C RE 39 C	SD 410B	SD 510B/ SD 510 T	RA ...-55	Anwendung
<b>Tellerbürsten</b>							
<b>Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.)</b> Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außenringe grün, Fasern innen transparent		42 44 770	47 01 770	42 59 770	42 60 770	42 21 770	Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden.
<b>Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.)</b> Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen gröbere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün)			47 01 860			42 21 860	Nassreinigung von stark verschmutzten Hartbelägen für unempfindlichere Böden.
<b>Treibteller</b>							
<b>Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)</b> Haftscheibe bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken		42 44 740	47 01 740	42 59 740	42 60 740	42 21 740	
<b>Treibteller „Kurz Bündel“ (Art.-Nr.)</b>							
<b>Padhalter (Art.-Nr.)</b>			47 01 745			15 18 745	... fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lagekorrekturen.

## nilco Grundreiniger



Der Universal-Grundreiniger beseitigt mehrschichtige Wachs- und Polymerfilme sowie allgemeine Verschmutzungen. Für alle Belagsarten geeignet, außer wasserempfindliche Böden wie z.B. textile Beläge, Laminat und Parkett.

<b>pH</b>	9 – 10
<b>Gebinde</b>	Kanister à 10 l
<b>Dosierempfehlung</b>	
Grundreinigung	2,0 – 5,0%ig mit kaltem Wasser
Intensivreinigung	10,0 – 30,0%ig mit kaltem Wasser
<b>Art-Nr.</b>	90 29 540 (10 l)

## nilco Sanitär-Reiniger



nilco Sanitär Reiniger entfernt zuverlässig alle sanitärtypischen Verschmutzungen, wie z.B. Kalkablagerungen und Urinstein, sowie Seifenreste und auch Rostflecken. Die Anwendung kann auf allen säurebeständigen Oberflächen und Materialien erfolgen.

**Verursacht keine Korrosion auf Metalloberflächen.**

<b>pH</b>	1 – 2
<b>Gebinde</b>	Kanister à 10 l Karton mit 12 Flaschen à 1 l
<b>Dosierempfehlung</b>	1,0 – 2,0%ig mit kaltem Wasser
<b>Art-Nr.</b>	90 29 550 (10 l) 90 29 551 ( 1 l)

## nilco Automatenreiniger



nilco Automatenreiniger beseitigt hartnäckige Verschmutzungen in allen industriellen Bereichen und kann auf allen alkalibeständigen Oberflächen angewendet werden. Er ist schaumarm eingestellt und eignet sich daher bestens für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen.

**Nicht auf Linoleum einsetzbar.**

<b>pH</b>	13 – 14
<b>Gebinde</b>	Kanister à 10 l
<b>Dosierempfehlung</b>	
Unterhaltsreinigung	1,0 – 2,0%ig mit kaltem Wasser
Grundreinigung und starke Verschmutzungen	5,0 – 10,0%ig mit kaltem Wasser
<b>Art-Nr.</b>	90 29 540 (10 l)

## nilco Sprühex-Reiniger



nilco Sprühex-Reiniger eignet sich für die Anwendung in allen Sprühextraktionsgeräten. Reinigt gründlich textile Bodenbeläge und Polstermöbel. Aufgrund der leichten Parfümierung bleibt nach der Anwendung ein frischer Duft zurück. Er gibt dem Teppich nicht nur ein flauschiges Erscheinungsbild, sondern verhindert auch eine rasche Wiederanschmutzung und Fleckenbildung.

<b>pH</b>	6 – 7
<b>Gebinde</b>	Kanister à 10 l Karton mit 12 Fl. à 1 l
<b>Dosierempfehlung</b>	1,0 – 10,0%ig mit kaltem Wasser
<b>Art-Nr.</b>	90 29 545 (10 l) 90 29 546 ( 1 l)

## nilco Nano Glasreiniger



Dank der Nano-Technologie wird eine gründliche Reinigung von Glas und Spiegel gewährleistet sowie das Beschlagen verhindert. Er wird für die regelmäßige Reinigung von Glas, Spiegel, Fliesen, Keramik und Vitrinen verwendet.

Bei regelmäßiger Anwendung umschließen Nanopartikel die Oberfläche und verzögern die Wiederanschmutzung, womit Zeit bei der Reinigung eingespart wird.

<b>pH</b>	6 – 7
<b>Gebinde</b>	Karton mit 12 Flaschen à 500 ml
<b>Art-Nr.</b>	90 29 549





## BO 2 F

## BO 3 SL

**Besonders wirtschaftlicher Bohner auf kleinen Flächen wie z.B. Treppenhäusern, Treppenstufen, kleinen Empfangsfoyers, Parkettböden in Büros und Wartezimmern.**

Die robuste Bauweise mit schwerem Metallgehäuse und starkem Motor ergeben ein hohes Flächengewicht für eine gründliche Reinigung und einen ruhigen Lauf. In dieser Gerätekategorie für heutige Verhältnisse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der FAKIR/nilco-Bohner! So wird ein bequemes und leises Arbeiten und eine gleichmäßige Bodenoptik erzielt. Entwickelt für die tägliche Pflege von Hartfußböden.

Maschinelles und effizientes Bohren und Polieren, Einwachsen oder auch Schleifen auch auf Kleinflächen! Für die tägliche Pflege oder auch für Sonderarbeiten. Für alle

Hartbeläge wie z.B. Parkett, Linoleum, Kunststoff- oder PVC-Böden oder auch Steinfliesen. Der Spezialist für die Treppenreinigung. Umfangreiche Zubehöroptionen machen ihn so unglaublich flexibel und wirtschaftlich.

### Technische Kerndaten

- 31 cm Arbeitsbreite bei nur 18 cm Gehäusebreite
- 800 U/min für effiziente Poliererergebnisse
- Kräftiger 300-Watt-Motor
- Robustes, schweres Metallgehäuse

### Serien-Lieferumfang

- 1 Satz Glanzpolierbürsten
- 1 Satz Filzpolierscheiben

### Zweischeibenbohner Bo 2 F Art.-Nr. 04 04 005

**Handlicher Dreischeiben-Saugbohner zum Bürsten und Polieren, mit robustem Metallgehäuse und zentraler Staubabsaugung. Zur täglichen Reinigung und Pflege von großflächigen Hartböden. Besonders wirtschaftlich auf zimmergroßen Flächen.**

Die robuste Bauweise mit schwerem Metallgehäuse und starkem Motor ergeben ein hohes Flächengewicht für eine gründliche Reinigung und einen ruhigen Lauf. In dieser Gerätekategorie für heutige Verhältnisse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der FAKIR/nilco-Bohner! So wird ein bequemes und leises Arbeiten und eine gleichmäßige Bodenoptik erzielt.

Unverwüstlich, vielseitig und wirtschaftlich: Der Spezialist für Linoleum, Parkett, Steinböden u. ä. (mit entsprechendem Sonderzubehör auf allen Belagarten einsetzbar). Zum Bohren und Polieren, zum Schrubben und Einwachsen. Umfangreiche Zubehöroptionen machen ihn so unglaublich flexibel und wirtschaftlich.

Als Saugbohner mit Staubabsaugung ideal für das spurenlose Abschmirgeln von Schmutz und Waschresten mit Hilfe der erhältlichen Schleifteller und der Schleifblätter.

### Technische Kerndaten

38 cm Arbeitsbreite; 800 U/min für effiziente Poliererergebnisse; kräftiger 500-Watt-Motor; robustes, schweres Metallgehäuse; Doppel-Filtersystem durch großen 10-Liter-Zwei-Lagen-Papierfilter und Textil-Feinstaubfilter; Fall-Staubführung; Antriebsart: Ritzel, 22 cm Unterfahrhöhe

### Serien-Lieferumfang

- 1 Satz Glanzpolierbürsten
- 1 Satz Filzpolierscheiben
- Langzeitpapierfilter, 10 l

### Dreischeibenbohner Bo 3 SL Art.-Nr. 01 10 005

### Zubehör-Übersichtstabellen

Pads, Schleifteller, Tellerbürsten und Treibteller: S. 31

Technische Daten		
Modell	Bo 2 F	Bo 3 SL
Art.-Nr.	04 04 005	01 10 005
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	34 × 20 × 107	37 × 38 × 107
Betriebs-Gewicht (kg)	6,4	8,0
Länge Netzkabel (m)	7,5	7,5
<b>Leistungsdaten</b>		
Spannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme (W)	300	500
Arbeitsbreite (cm)	31	38
Bürstenumdrehung (U/min)	800	800
Drehmoment (Nm)	3,5	3,5
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	6,4	8,0
Unterfahrhöhe (cm)	22	22
Geräuschpegel (dB(A))	63,0	64,0
<b>Technische Informationen</b>		
Antriebsart	Ritzel	Ritzel
Staubabsaugung	nein	ja

Zubehör Bo 3 SL		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Sonderzubehör</b>		
Verschlussdeckel zur Nassreinigung	1	01 00 870



Die **nilco-C2** als echter Polster-Problemlöser für den professionellen Dienstleister: zusätzliche Servicemöglichkeiten durch eine Garn-Pad-Zwischenreinigung.

## C2

**Kompakte 2-Scheiben-Reinigungsmaschine mit 600 U/min für die handgeführte Reinigung von Polstern, Wandflächen und kleine Bodenflächen.**

Langjährig bewährtes Profigerät. Von FAKIR/nilco entwickelter Zweiseibenbohner-Handgerät für die effiziente Polsterreinigung. Einsatzbereiche hierbei sind Busse, Kinos, Flugzeuge, Bürositzmöbel. Zur Reinigung von Polstern, Treppenstufen und Podesten, wenn schnelle Trocknung gefordert wird. Durch robuste Konstruktion und Metallgehäuse ausreichend Eigengewicht für kraftschonende, zudem einfache und leichte Handhabung.

Sehr breites Anwendungsspektrum durch große Vielzahl an Bürsten und Pads. Nahezu randgängiges Arbeiten möglich. Mit entsprechendem Zubehör auch auf kleinen Teppichflächen einsetzbar.

**Zweiseiben-Hand-Cleanermaschine C2 Art.-Nr. 04 05 005**

## C2 F

**Kompakte 2-Scheiben-Reinigungsmaschine mit 600 U/min entwickelt für die Pflege von kleinflächigen Fußböden – sowohl Hartbelägen (Linoleum, Parkett, Stein usw.) wie auch Teppichbelägen mittels Queen-Bonnet-Pads.**

Technisch identisch mit „C2“, jedoch mit Führungsstange für ermüdungsfreie Bodenbearbeitung. Besonders geeignet für die Treppen- und Treppenhausreinigung. Randgängiges Arbeiten möglich; handliches, leichtes Gerät. Umfangreiches Zubehörangebot für die unterschiedlichsten Belagsarten.

### Technische Kerndaten

- 300 W, 600 U/min
- 31 cm Arbeitsbreite bei nur 20 cm Geräte-tiefe
- 6,0 kg, Aktionsradius: 7,5 m

### Serien-Lieferumfang

- Satz Treibteller


**Zweiseiben-Fußboden-Cleanermaschine C2 F mit Führungsstange Art.-Nr. 04 06 005**

## Pflegesystem

**Bohnern und Polieren.** Ist das Pflegemittel eingezogen, führen Sie den Fakir-Elektrobohner mit den Glanzbürsten über den Boden. Anschließend bringen Sie den Boden mit den Filzpolierscheiben auf Hochglanz.



Die **Glanzpolierbürsten** sind weich und strapazierfähig zugleich.



**Filzpolierscheiben** sind beidseitig verwendbar.

**Einwachsen.** Das Pflegemittel wird auf den Boden gesprüht oder aufgetragen. Die Hartfaserbürsten massieren es gleichmäßig in den Boden ein.



Die **Hartfaserbürsten** nach dem Einwachsen auswaschen, wenn sie später zum Schrubben verwendet werden sollen.



Die **SB-Scheiben** sind aus strapazierfähigem Nylon, ebenfalls leicht waschbar (Scotch-Brite).

**Schleifen.** Schmutz und Wachsreste auf unversiegelten Holzböden werden mit den speziellen Schleifblättern spurlos abgeschmirgelt. Bei hartnäckigem Schmutz werden SB-Scheiben mit einem Knopfdruck auf die Bürste gesetzt.



Der **Schleifteller** wird nur als Unterlage für die Schleifblätter verwendet.




Die **Schleifblätter** gibt es in drei verschiedenen Körnungen, die je nach Grad der Verschmutzung einzusetzen sind.

### Technische Daten

Modell Art.-Nr.	C2 04 05 005	C2 F 04 06 005
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L x B x H (cm)	34 x 20 x 30	34 x 20 x 107
Betriebs-Gewicht (kg)	6,0	6,5
Länge Netzkabel (m)	7,5	7,5
<b>Leistungsdaten</b>		
Spannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme (W)	300	300
Arbeitsbreite (cm)	31	31
Bürstenumdrehung (U/min)	600	600
Drehmoment (Nm)	3,5	3,5
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	6,0	6,5
Unterfahrhöhe (cm)	22	22
Geräuschpegel (dB(A))	63,0	63,0
<b>Technische Informationen</b>		
Antriebsart	Ritzel	Ritzel
Staubabsaugung	nein	nein

### Zubehör-Übersichtstabellen

Pads, Schleifblätter, Tellerbürsten und Treibteller: S. 31

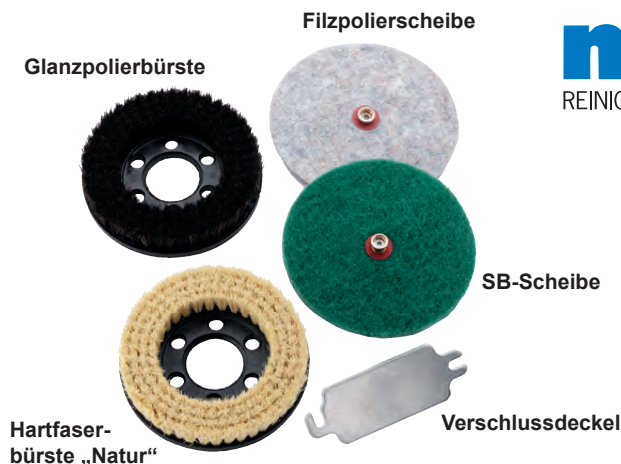

## Pads und Schleifblätter

Größe in Zoll in mm	6" 152 mm	6" 152 mm	Anwendung
Modell	C2 und C2 F	Bo 2 F/Bo 3 SL	
<b>Super-Pad</b>			
<b>Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)</b> durchgekörnt; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfasern- gemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln	04 05 956		Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
<b>Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)</b> technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv	04 05 955		Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden
<b>Super-Pad, ROT (Art.-Nr.)</b> technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung	04 05 954	04 05 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern
<b>Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)</b> technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten	04 05 957	04 05 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden
<b>Spezial-Pad</b>			
<b>Microfaser-Pad „weiß“, einseitig (Art.-Nr.)</b> weiße, ultrafeine Mikrofasern; Rücken aus genadeltem Vlies	01 00 970	01 00 970	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden. Es wird umweltschonend nur nebelfeucht gearbeitet.
<b>Queen-Bonnet-Pad „GRÜN“, doppelseitig (Art.-Nr.)</b> Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar	04 05 830		Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfindlichen Teppichrücken mit kurzen Trocknungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller)
<b>Queen-Bonnet-Pad „BRAUN“, doppelseitig (Art.-Nr.)</b> Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar	04 05 840		Dito, wegen härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco- Kurzbündeltreibteller)
<b>Filzpolierscheibe (Art.-Nr.)</b> beidseitig verwendbar	01 00 810	01 00 810	Nach dem Ausbohren des Pflegemittels mit Hilfe der Glanzpolier- scheibe kann die Fläche mit den Filzpolierscheiben auf Hochglanz gebracht werden.
<b>„SB-Scheibe“ (Art.-Nr.)</b> aus strapazierfähigem Nylon (Scotch-Brite); leicht waschbar	01 00 860	01 00 860	Spezialscheibe mit feinem Schleifkorn für intensive Reinigungs- wirkung
<b>Schleifblätter</b>			
Schleifpapier „grob“ (K 24) (Art.-Nr.)	01 00 940	01 00 940	Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“
Schleifpapier „mittel“ (K 30) (Art.-Nr.)	01 00 950	01 00 950	Dito, etwas feinerer Schliff: auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“
Schleifpapier „fein“ (K 100) (Art.-Nr.)	01 00 960	01 00 960	Feinschliff für Holz- oder Steintreppen; Kleinflächen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“

Preise auf Anfrage

## Tellerbürsten und Treibteller

Größe in Zoll in mm	6" 152 mm	Anwendung
Modell	C2 und C2 F Bo 2 F/Bo 3 SL	
<b>Tellerbürsten</b>		
<b>Hartfaserbürsten „natur“ (Art.-Nr.)</b> bestehend aus sog. „Mexiko-Fiber“ (Pflanzenfaser zweier Agavenarten)	01 00 820	Insbesondere zum Einmassieren von Wachsen oder anderen Pflege- mitteln auf unversiegelten Holzflächen; auch geeignet zum Feucht- schrubben von Natursteinflächen oder von Sandsteinfassaden
<b>Scheuerbürste „Perlon“ (Art.-Nr.)</b> weißfarbene, widerstandsfähige Polyamid-Bürste (PA 6), Faserfeinheit 0,3 mm	04 05 820	Bestens geeignet für die Feuchtreinigung z. B. von PVC-, Linoleum- oder Betonsteinflächen
<b>Glanzpolierbürste (Art.-Nr.)</b> weich und strapazierfähig zugleich; besonders widerstandsfähige Fasermischung, der sog. „Union-Mischung“, bestehend aus Naturfasern (Bassine/Palmenfasern) und Synthetikfasern	01 00 800	Zum Hochglanzpolieren von Hartbelägen (zuvor Pflegemittel vollstän- dig einziehen lassen!).
<b>Treibteller</b>		
<b>Treibteller „Kurzbündel“ (Art.-Nr.)</b>	04 05 740	
<b>Schleifteller, kpl. (Art.-Nr.)</b>	01 00 830	Technisch erforderliche Unterlage für die Arbeit mit Schleifblättern.

Preise auf Anfrage

## Ein- und Mehrscheiben- maschinen

Made in  
**GERMANY**



### 400 EL

### 401 STANDARD

Preisoptimierte Basisversion der „401“ für die professionelle Arbeit mit Waschbürste oder Treibteller.

Verzicht auf Steckdose für Saugaggregat sowie Kunststoff- statt Metallgussriemenscheibe. Technisch sonst wie Grundmodell 401 STANDARD.

#### Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 30 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt; (ohne Steckdose)
- Aktionsradius: 12 m

ESM 400 EL Art.-Nr. 15 85 005

#### Auch als preisgünstiges Paketangebot

„400 EL – Grundpaket“  
Art.-Nr. 15 90 005

Zwei Zubehörteile inklusive:  
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

Besonders robustes Grundmodell unseres Einscheiben-Reinigungsmaschinen-Programms zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Mit kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von textilen Flächen.

Deutsches Qualitätsprodukt mit sehr ruhigem Lauf. Ökonomisch, leistungsfähig, langlebig, handlich und mit nur 58 dB(A) sehr leise.

Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung. Selbstlaufender Poly-V-Antriebsriemen.

#### Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

ESM 401 STANDARD Art.-Nr. 15 80 005

#### Auch als preisgünstiges Paketangebot

„401 STANDARD – Komplettpaket“  
Art.-Nr. 15 91 005

Fünf Zubehörteile inklusive:  
10-ℓ-Laugentank, Treibteller sowie  
Scheuer-, Polier- und Schamponier-  
bürste

Technische Daten			
Modell	400 EL	401 STANDARD	402 VARIO
Art.-Nr.	15 85 005	15 80 005	15 81 005
<b>Maße</b>			
Gerätemaße L × B × H (cm)	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	30,0	34,0	34,0
Länge Netzkabel (m)	12	12	12
<b>Leistungsdaten</b>			
Spannung (V)	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	1.300/1.600
Arbeitsbreite (cm)	43	43	43
Bürstenumdrehung (U/min)	165	165	165/330
Drehmoment (Nm)	46,0	46,0	50/37
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	32,0	37,0	46,0
Unterfahrhöhe (cm)	12	12	12
Geräuschpegel (dB(A))	58,0	58,0	58,0
<b>Technische Informationen</b>			
Antriebsart	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen
Laugentank (ℓ)	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ
Staubabsaugung	nein	Option*	Option*

\* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, Seite S. 10

Zubehör 400 EL			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Laugentank	1	10 ℓ	15 80 890

#### Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37





Made in  
GERMANY

**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN



Laugentank  
Art.-Nr. 15 80 890



Absaugaggregat komplett  
Art.-Nr. 15 81 700

## 402 VARIO

Das ideale universelle Pflegeinstrument mit umschaltbarer Bürstendrehzahl von 165 U/min oder 330 U/min. Als Schnellläufer mit hohem Gewicht auch geeignet zum Polieren oder zur Pflegefilmbearbeitung. (Technisch basierend auf Modell 401 STANDARD)

### Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.300/1.600 W; 165/330 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

ESM 402 VARIO Art.-Nr. 15 81 005

### Optionale Zusatzaggregate für alle Maschinen

- 10-Liter-Laugentank
- Saugaggregat (außer 400 EL)
- gedämpfte Treibteller (insbes. für 402 VARIO)



Scheuerbürste „Standard“  
Art.-Nr. 14 04 770



Nylongrit-Bürste  
Art.-Nr. 14 04 860



Schaumponierbürste  
Art.-Nr. 14 04 780



Highspeed-Polierbürste  
Art.-Nr. 14 05 760



Polierbürste  
Art.-Nr. 14 04 760

### Zubehör 401 STANDARD und 402 VARIO

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Laugentank	1	10 l	15 80 890
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 81 700
<b>Verschleißmaterial</b>			
Absaugring	1	Ø 432 mm	15 81 860

### Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37

## Ein- und Mehrscheiben- maschinen

Made in  
**GERMANY**



### ESM 300 MINI

### 500 ZRG HEAVY

Ein Flächengewicht wie die „Großen“. Trotzdem klein und handlich für enge Räume. Die optimale Einscheibenmaschine für Nassräume und Treppenstufen.

Handliche und kompakte Maschine zum Bürsten, Cleanern und Polieren für die gründliche und schnelle Unterhalts- und Zwischenreinigung kleiner, verstellter Flächen, Treppenstufen o.ä. Staub- und spritzwassergeschützt. Antriebsart: Zahnradgetriebe. Metallgehäuse, Kunststoffrand vermeidet Beschädigungen der Einrichtung.

Nur als „Grundpaket“ mit umfangreichem und wertvollem Serienzubehör lieferbar.

#### Technische Kerndaten

- 600 Watt, Bürstendrehzahl 165 U/min
- 13" (33 cm) Arbeitsbreite; Unterfahrhöhe 12 cm
- Gewicht 20 kg, Aktionsradius: 12 m

#### Serien-Lieferumfang

„Zubehör-Grundpaket“, bestehend aus:

- 1 Stück Treibteller „Standard“
- 1 × Microfaserpad weiß/blau
- 1 × Superpad grün (Reinigungspad)
- 1 × Superpad weiß (Polierpad)

**Einscheiben-Reinigungsmaschine 300 MINI Grundpaket Art.-Nr. 15 84 005**

Technik und Zusatzgewichte wie 432 ZRG heavy, jedoch mit riesiger 49-cm-Arbeitsbreite (20"). Flach, schwer, stark und effizient auf großen Flächen. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt wie alle nilco-Einscheibenmaschinen.

#### Technische Kerndaten

- 20" Arbeitsbreite (51 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 155 U/min bei einem sehr hohen Drehmoment von 92 Nm
- 46 kg (= 40 g/cm<sup>2</sup> Bürsten-/Paddruck); niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 500 ZRG HEAVY Art.-Nr. 15 88 005**

Technische Daten		
Modell	ESM 300 MINI	500 ZRG heavy
Art.-Nr.	15 84 005	15 88 005
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	32 × 40 × 105	57 × 63 × 131
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	20,0	46,0
Länge Netzkabel (m)	12	12
<b>Leistungsdaten</b>		
Spannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme (W)	600	1.600
Arbeitsbreite (cm)	33	51
Bürstenumdrehung (U/min)	165	155
Drehmoment (Nm)	32,0	92,0
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	37,0	40,0
Unterfahrhöhe (cm)	12	10
Geräuschpegel (dB(A))	58,0	62,0
<b>Technische Informationen</b>		
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe
Laugentank (l)	Option: 10 l	Option: 10 l
Staubabsaugung	nein	Option*

\* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 10

Zubehör ESM 300 Mini und 500 ZRG heavy			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Laugentank	1	10 l	15 80 890

#### Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37



Made in GERMANY



**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN



431/432 ZRG  
„Edelstahl-Motorkopf“

## 431 ZRG

nilco ergänzt das bisherige Angebot an Einscheibenmaschinen durch eine weitere Maschinenserie für besondere Aufgaben und Ansprüche. Eine würdige und hochwertige Nachfolgerin der früheren 431/432er von nilco: flacher, stärker, schwerer (als die 401er-Reihe) dank Vollmetallgehäuse und besonders drehmomentstarkem Zahnradgetriebe – äußerlich erkennbar am wertigen Edelstahl-Motorgehäusedeckel.

Das gründliche, schnelle Reinigungssystem für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Hartfußböden zum Bürsten, Cleanern, Polieren und Schamponieren. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt. Staub- und spritzwassergeschützt, mit Steckdose für optionales Saugaggregat und passenden Absaugring.

ESM 431 ZRG Art.-Nr. 15 86 005

## 432 ZRG HEAVY

### Technische Kerndaten

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.200 W; Bürstendrehzahl 175 U/min bei einem hohen Drehmoment von 50 Nm
- 40 kg (= 50 g/cm<sup>2</sup> Bürsten-/Paddruck)
- niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

### Auch als preisgünstiges Paketangebot

„431 ZRG – Grundpaket“

Art.-Nr. 15 92 005

Zwei Zubehörteile inklusive:  
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

Noch schwerer, noch stärker, damit noch effizienter als die Basismaschine „431 ZRG“ durch untergeschraubtes Zusatzgewicht (plus 5 kg), schwererem Zahnradgetriebe und stärkerem 1.600-Watt-Motor.

Technisch sonst wie Basismaschine 431 ZRG.

### Technische Kerndaten

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 140 U/min bei einem hohen Drehmoment von 54 Nm
- 45 kg (= 60 g/cm<sup>2</sup> Bürsten-/Paddruck)
- Niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

ESM 432 ZRG heavy Art.-Nr. 15 87 005

Technische Daten			
Modell Art.-Nr.	431 ZRG 15 86 005	432 ZRG heavy 15 87 005	405 SUPER 15 82 005
<b>Maße</b>			
Gerätemaße L × B × H (cm)	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	40,0	45,0	37,0
Länge Netzkabel (m)	12	12	12
<b>Leistungsdaten</b>			
Spannung (V)	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.600	1.600
Arbeitsbreite (cm)	43	43	43
Bürstenumdrehung (U/min)	175	140	400
Drehmoment (Nm)	50,0	54,0	37,0
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	50,0	60,0	40,0
Unterfahrhöhe (cm)	10	10	12
Geräuschpegel (dB(A))	62,0	63,0	58,0
<b>Technische Informationen</b>			
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe	Poly-V-Riemen
Laugentank (ℓ)	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ
Staubabsaugung	Option*	Option*	Option*

Zubehör 431 ZRG und 432 ZRG heavy			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Laugentank	1	10 ℓ	15 80 890
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 86 700
<b>Verschleißmaterial</b>			
Absaugring	1	Ø 17"	15 86 860

### Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37; Filterbeutel für Saugaggregat: S. 46

\* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 10

## Ein- und Mehrscheiben- maschinen

Made in  
**GERMANY**



### 405 SUPER

### 1505 ULTRA

Das ideale Pflegeinstrument: leistungsstarke Einscheiben-Spezialmaschine zum Polieren, Cleanern und zur Pflegefilmvergrütung.

#### Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.600 W; 400 U/min; 37 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

#### Serien-Lieferumfang

Mit unserem Paketangebot „405 inkl. Saugaggregat“ (komplett inkl. Absaugring) sparen Sie ca. 20 % gegenüber dem Normalpreis für dieses Zubehör.

#### Optionale Zusatzaggregate

Saugaggregat mit Absaugring

**High-Speed-Poliermaschine 405 SUPER**  
Art.-Nr. 15 82 005

Einscheiben-Ultra-Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine für den professionellen Einsatz auf großen Flächen mit großer Arbeitsbreite (51 cm) und großem Aktionsradius (20 m).

Staubfreies und geräuscharmes Hochglanzpolieren mit 1.500 U/min. Die 1505 ULTRA sorgt für den perfekten Hochglanz auf allen Hartböden. Durch die integrierte, passive Staubabsaugung ist ein staubfreies und geräuscharmes Polieren mit hoher Flächenleistung dank 51 cm Arbeitsbreite möglich. Eine pendelnd flexible Padführung und die automatische Padanpassung an Bodenunebenheiten sorgt für gleichmäßige Polierergebnisse. Der Paddruck ist verstellbar. Der klappbare Führungsbügel ermöglicht den Transport und das senkrechte Abstellen in engen Räumen. Bei Bedarf rüsten wir Ihnen die Maschine zusätzlich mit einem aktiven 1.000 W starken

Saugaggregat aus – für noch größere Reinigungswirkung und die Vermeidung von Kratzern durch grobe Schmutzpartikel gleich im ersten Arbeitsgang.

#### Technische Kerndaten

- 20" (51 cm) Arbeitsbreite
- 1.500 U/min; 1.600 W
- 12 cm Unterfahrhöhe
- 20 m Aktionsradius
- passive Staubabsaugung in Spezialpapierfilter
- verstellbarer Paddruck

#### Serien-Lieferumfang

Treibteller fest montiert; Papierfilter

#### Optionale Zusatzaggregate

Saugaggregat

**Ultra-High-Speed-Poliermaschine 1505 ULTRA**  
Art.-Nr. 15 83 005

Zubehör 405 SUPER			
Bestell- Bezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 81 700
<b>Verschleißmaterial</b>			
Absaugring	1	Ø 17"	15 81 860

Technische Daten	
Modell Art.-Nr.	1505 ULTRA 15 83 005
<b>Maße</b>	
Gerätemaße L x B x H (cm)	43 x 60 x 104
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	43,0
Länge Netzkabel (m)	20
<b>Leistungsdaten</b>	
Spannung (V)	230
Leistungsaufnahme (W)	1.600
Arbeitsbreite (cm)	51
Bürstenumdrehung (U/min)	1.500
Drehmoment (Nm)	11,0
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	1 bis 11
Unterfahrhöhe (cm)	12
Geräuschpegel (dB(A))	58,0
<b>Technische Informationen</b>	
Antriebsart	Direkt
Laugentank (l)	nein
Staubabsaugung	Option**

### Sonderzubehör Saugaggregat

Jetzt auch ausrüstbar mit Saugaggregat zum Absaugen der Feinstäube, die durch den Poliervorgang entstehen.

**Sonderzubehör** Art.-Nr. 15 83 710



Zubehör 1505 ULTRA			
Bestell- Bezeichnung	VE	Leistung	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Saugaggregat	1	1.000 W	15 83 710

### Auch als preisgünstiges Paketangebot

„405 SUPER mit Saugaggregat“  
Art.-Nr. 15 93 005

#### Zubehör-Übersichtstabellen 405 SUPER

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37; Filterbeutel für Saugaggregate: S. 46

#### Zubehör-Übersichtstabellen 1505 ULTRA

Pads: S. 38; Filterbeutel: S. 46

\*\* Serienmäßig ist in der 1505 ULTRA eine passive Staubabsaugung vorhanden.  
Als Option kann die Maschine mit unserem nilco-Saugaggregat ausgerüstet werden (Art.-Nr. 15 83 710).



## Pads und Schleifblätter für Einscheibenmaschinen

Größe in Zoll in mm	13" 330 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	20" 508 mm	Anwendung
Modell	300 MINI	ESM 400, 401, 402, 431 und 432	405 SUPER	500 ZRG heavy	
<b>Super-Pad</b>					
<b>Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)</b> durchgekörnt; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfasergemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln	15 84 956	15 85 946		14 08 946	Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleif- wirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
<b>Superpad, dunkel-BRAUN (Art.-Nr.)</b> technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln		15 85 947			Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal!)
<b>Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)</b> technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungs- wirkung, jedoch nicht abrasiv	15 84 955	15 85 955		14 08 955	Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hart- böden
<b>Super-Pad, ROT (Art.-Nr.)</b> technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleif- partikel für schonende Reinigung	15 84 954	15 85 954	15 85 954	14 08 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern
<b>Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.)</b> technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend		15 85 956	15 85 956	15 88 956	Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden
<b>Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)</b> technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten	15 84 957	15 85 957	15 85 957	15 13 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden
<b>Spezial-Pad</b>					
<b>Microfaser-Pad, weiß/BLAU, einseitig (Art.-Nr.)</b> weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar	15 84 952	15 85 952	15 85 952	15 88 952	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuer- saugautomaten. Nur nebelfeucht arbeiten; dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung
<b>Microfaser-Pad, weiß/GRAU, einseitig (Art.-Nr.)</b> weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid- Borstenstreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar	15 84 953	15 85 953	15 85 953	15 88 953	Wie „Microfaser-Pad weiß/blau“; ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden; jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch feste Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet
<b>Queen-Bonnet-Pad, GRÜN, doppelseitig (Art.-Nr.)</b> Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar	15 84 750	15 85 750			Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfindlichen Teppichrücken mit kurzen Trocknungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurz- bündeltreibteller)
<b>Queen-Bonnet-Pad BRAUN, doppelseitig (Art.-Nr.)</b> Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar	15 84 751	15 85 751			Dito, wegen der härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller)
<b>Schleifblätter</b>					
<b>Schleifgitter „sehr grob“ (K 30) (Art.-Nr.)</b>		15 85 930		15 88 930	Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen.
<b>Schleifgitter „grob“ (K 60) (Art.-Nr.)</b> Nylon-Monofil-Gitterware mit Silizium-Karbid-Schleif- körnern; 60er-Körnung; hohe Standzeiten und leichte Reinigung durch offene Struktur	15 84 932	15 85 932		15 88 932	Bestens geeignet für Holz- und Steinfußböden; zum Besei- tigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen (zu verwenden unter einem schwarzen oder grünen Pad). Empfehlenswert: nilco-Saugaggregat verwenden!
<b>Schleifgitter „mittelfein“ (K 100) (Art.-Nr.)</b> technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 934	15 85 934		15 88 934	(siehe Schleifgitter grob)
<b>Schleifgitter „fein“ (K 150) (Art.-Nr.)</b> technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 936	15 85 936		15 88 936	(siehe Schleifgitter grob)
<b>Schleifgitter „sehr fein“ (K 220) (Art.-Nr.)</b> technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 938	15 85 938		15 88 938	(siehe Schleifgitter grob)

## Tellerbürsten und Treibteller

Größe in Zoll in mm	13" 330 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	20" 508 mm	
Modell	300 MINI	ESM 400, 401, 402, 431 und 432	405 SUPER	500 ZRG heavy	Anwendung
<b>Tellerbürsten</b>					
<b>Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.)</b> Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außen- ringe grün, Fasern innen transparent	15 84 770	14 04 770		15 88 770	Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden
<b>Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.)</b> Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen größere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün)		14 04 860			Nassreinigung von stark verschmutzten Hart- belägen für unempfindlichere Böden
<b>Scheuerbürste für Noppenböden (Art.-Nr.)</b> Besatz mit abwechselnd weichen/längeren und harten/ kürzeren PPN-Faserringen	15 84 790				Sehr gute Wirkung in Vertiefungen von Boden- belägen; z. B. auf Gumminoppenböden
<b>Schamponierbürste (Art.-Nr.)</b> mit geschlitzten PPN-Pinselborsten hoher Feinheit; innere Faserringe weicher und transparent (außen weiß) bei homogener Faserlänge für optimale Schamponierwirkung	15 84 780	14 04 780		15 88 780	Wirkungsvolle Nassreinigung von Textilbelägen
<b>Polierbürste (Art.-Nr.)</b> feine Fasern der Qualität „Union-Fiber“ für optimale Polier- wirkung bei niedrigen Drehzahlen		14 04 760	14 04 760	15 88 760	Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanz- wirkung
<b>HS-Polierbürste „High-Speed“ (Art.-Nr.)</b> innerer Ring aus kurzer und feiner „Union-Fiber-Mischung“ für optimalen Stand sowie äußerem Ring aus langer „Mexi- ko-Fiber“ für optimale Polierergebnisse		nur für 402 V: 14 05 760	14 05 760	14 05 760	Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanz- wirkung (für schnellaufende Maschinen)
<b>Treibteller</b>					
<b>Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)</b> Haftscheibe, bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken	15 84 740	15 01 740		15 88 741	
<b>Treibteller „Kurz Bündel“ (Art.-Nr.)</b>	15 84 744	15 04 740		15 88 740	
<b>Treibteller „gedämpft“ (Art.-Nr.)</b>		nur für 402 V: 15 81 740	15 81 740		
<b>Wechsel-Haftscheibe (Art.-Nr.)</b> Nachrüstartikel für Standard-Treibteller Nr. 15 01 740		15 01 743			Zum preiswerten Ersetzen der Klettscheibe; verlängert Standzeit des Treibtellers erheblich
<b>Padhalter (Art.-Nr.)</b>	15 18 745	15 18 745	15 18 745	15 18 745	... fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lage- korrekturen

## Pads für UHS-Poliermaschinen

Größe in Zoll in mm	20" 508 mm		Anwendung
Modell	1505 ULTRA		Anwendung
<b>Super-Pad</b>			
<b>High-Speed-Super-Pad, BLAU (Art.-Nr.)</b> temperaturbeständiges, 20–22 mm starkes UHS-Polierpad	15 12 816		Für den täglichen Poliereinsatz für weiche und mittelhar- te Pflegefilme; nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit Umdrehungszahlen zwischen 800 bis 3.000 U/min geeignet
<b>High-Speed-Super-Pad, NATURHAAR-light (Art.-Nr.)</b> UHS-Pad, 20–22 mm stark, mit Naturhaaranteil für bessere Reinigungswirkung	15 12 814		Einsatzmöglichkeit wie mit High-Speed-Pad „blau“ mit besten Reinigungs- und Glanzleistungen (nur für Ultra- High-Speed-Maschinen mit 800 bis 3.000 U/min)
<b>High-Speed-Super-Pad, NATURHAAR-heavy (Art.-Nr.)</b> UHS-Pad, 20–22 mm stark mit höherem Naturhaaranteil	15 12 815		Mit kräftigerer Reinigungswirkung durch hohen Haaranteil: hart gegen Schmutz und bringt Hochglanz zurück (nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit 800 bis 3.000 U/min)

neu!



SE 1400

neu!



SE 3000

**Handliche Sprüh-Extraktionsmaschine zur Reinigung textiler Oberflächen und Hartböden.**

Dank der kompakten Bauweise kann die **nilco SE 1400** selbst in engen Räumen und überstellten Flächen eingesetzt werden. Durch die kombinierte Standard-Bodendüse für Teppich- und Hartboden lassen sich auch Bodenplatten, wie z. B. Böden in Restaurants, Großküchen oder Sanitärbereichen einfach, gründlich und hygienisch reinigen.

Die **nilco SE 1400** eignet sich hervorragend für die professionelle Sprühextraktion kleinerer bis mittlerer Flächen in Restaurants, Hotels, Büros, Verwaltungen, Verkaufsfächen, u. v. m. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und des geringen Gewichts ist die **SE 1400** auch ideal für den wechselnden Einsatz in verschiedenen Objekten.

**Serien-Lieferumfang**

- Sprühextraktionsdüse für Textil- und Hartboden
- 2,5 m Saug- und Druckschlauch

**Profi-Sprüh-Extraktionsmaschine SE 1400  
Art.-Nr. 37 31 004**

**Die nilco SE 3000 ist eine kompakte Profi-Sprühextraktionsmaschine für mittelgroße textile Flächen.**

Leistungsstarkes, leicht bedienbares Sprühextraktionsgerät mit hervorragender Reinigungsleistung, das auf effektive Weise Schmutz aus textilen Bodenbelägen, sowie aus schwer zugänglichen Stellen entfernt. Der hohe Pumpendruck sowie der 2-stufige Hochleistungs-Saugmotor sorgen dafür, dass die gereinigten textilen Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch schnell wieder trocken werden.

Die **nilco SE 3000** eignet sich unter anderem hervorragend für die professionelle Sprühextraktion mittelgroßer Flächen in der Gebäudereinigung, Büro- und Verwaltungsgebäuden, sowie im Hotel- und Gastgewerbe.

**Serien-Lieferumfang**

- Sprühextraktionsdüse für textile Flächen (Aluminium)
- 5 m Saug- und Druckschlauch

**Profi-Sprüh-Extraktionsmaschine SE 3000  
Art.-Nr. 37 32 004**

Technische Daten		
Modell	SE 1400	SE 3000
Art.-Nr.	37 31 004	37 32 004
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L x B x H (cm)	30 x 42 x 53	38 x 50 x 78
Gewicht (Maschine netto in kg)	12	24
Länge Netzkabel (m)	10	10
<b>Elektrische Leistungsdaten</b>		
Spannung (V)	230 – 240	230 – 240
Leistungsaufnahme (W)	1.500	1.500
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>		
Arbeitsbreite (cm)	27	30
Anzahl Sprühdüsen (Stück)	1	3
Sprühdruk max. (bar)	4	9
Behältervolumen Frischwasser (l)	14	30
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	14	30
Förderleistung Frischwasser max. (l/Min.)	1,5	4,5
Unterdruck (kPa)	29,4	29,4
Maximale Luftfördermenge (l/s)	50	50
Geräuschpegel (EN 60704) dB(A)	66	67

Zubehör SE 1400 – SE 3000				
Bestellbezeichnung	VE	SE 1400	SE 3000	Art.-Nr.
<b>Serienausstattung</b>				
Sprühextraktionsdüse Textil- und Hartboden	1	•		37 31 810
2,5 m Saug- und Druckschlauch	1	•		37 31 820
Sprühextraktionsdüse für textile Flächen	1		•	37 32 810
5 m Saug- und Druckschlauch	1		•	37 32 820
<b>Sonderzubehör</b>				
Polsterdüse Kunststoff	1	•	•	37 31 840
Polsterdüse Aluminium	1	•	•	37 31 860
Power-Bürste (zur Sprüh-Extraktionsreinigung mit rotierender Bürste)	1	•	•	37 31 750



Die **Polsterdüse** mit integriertem Sprühventil

## SE 3500

**Anspruchsvolles Sprüh-Extraktionsgerät für den intensiven und flexiblen Profi-Einsatz bei der Nassreinigung textiler Gewebe auch bei stärksten Verschmutzungen mit hoher Saugleistung und stufenlos verstellbarem Pumpendruck bis max. 11 bar.**

Mit langem Saug- und Druckschlauch (4 m), sehr großem Frisch- und Schmutzwassertank und umfangreichem Zubehör.

### Technische Kerndaten

1.700 W, 2–11 bar Sprühdruck regelbar, 35-ℓ-Frischwasser- und 40-ℓ-Schmutzwassertank, 4,0 m Saug- und Druckschlauch, umfangreiches und stabiles Profi-Zubehör, 30 cm Teppichbodenadapter mit 4 Sprühdüsen.

### Serien-Lieferumfang

- Boden- und Polster-Sprüh-Ex-Adapter
- 4,0 m Saug- und Druckschlauch
- Zubehörhalterung und -korb

### Optionale Zusatzaggregate

- Hartbodenaufsatz

### Kompaktes

**Profi-Sprüh-Extraktionsgerät SE 3500**

Art.-Nr. 47 78 003

Technische Daten	
Modell/Art.-Nr.	SE 3500/47 78 003
<b>Maße</b>	
Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm)	75 × 40 × 77
Gewicht (Maschine netto in kg)	37,0 + 2,5 Sprühdüse
Länge Netzkabel (m)	17,5
<b>Elektrische Leistungsdaten</b>	
Spannung (V)	230
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1.700
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>	
Arbeitsbreite (cm)	30
Anzahl Sprühdüsen (St.)	4
Sprühdruck, max. (bar)	2–11; regelbar
Behältervolumen Frischwasser (ℓ)	35
Behältervolumen Schmutzwasser (ℓ)	40
Förderleistung Frischwasser, max. (ℓ/min)	2,5–9,0
Unterdruck (kPa)	24,5
max. Luftfördermenge (ℓ/s)	60
Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre	Serie
<b>Zusätzliche Bürstenmechanik</b>	
Vor- und Rückwärtsreinigung	
<b>Eigenantrieb</b>	
Geräuschpegel (dB(A))	78,0

Zubehör SE 3500			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Schläuche, Rohre, Düsen</b>			
Teppichbodensprühdüse für Hochdruck, Alu, mit 4 Düsen	1	30 cm	47 70 810
Saugschlauch	1	4 m	47 78 820
Hochdruck-Sprühschlauch	1	3,8 m	47 78 840
Polstersprühdüse, PVC, mit innenliegender Düse	1	9 cm	47 50 840
Hartbodenaufsatz	1	37 cm	47 78 880
<b>Verschleißmaterial</b>			
Netzkabel, 20 m	1	3 × 1,5 <sup>2</sup>	47 12 211



## SE-BA T 490

**Kompakter Sprüh-Extraktions-Bürstwalzen-automat für die Teppichreinigung. Der Spezialist für die Reinigung mittlerer und großer Teppichflächen. Sprühen – Bürsten – Saugen: die wirkungsvollste Teppichreinigung. Leistungsstark vorwärts- und rückwärts arbeitend. Großer Tank für lange Arbeitsintervalle. Kompakte Außenmaße für schwierige Räume und schmale Gänge.**

Sprühen, bürsten und saugen in einem wirkungsvollen und effektiven Arbeitsgang. Die Sprühdüsen vor und hinter der Bürstwalze werden je nach Fahrtrichtung zu- oder abgeschaltet. Die weiche, für die Teppichreinigung optimierte Bürstwalze arbeitet sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb kräfteschonend in Arbeitsrichtung und erzeugt so stets Vortrieb für ermüdungsfreies Arbeiten. Die extra großen Räder erleichtern die Treppengängigkeit. Ein Adapter ermöglicht den Anschluss von Handgeräten für die Reinigung von Ecken, Treppen, überstellten Flächen und Randbereichen. Der Bügelgriff ist abklappbar.

### Technische Kerndaten

- 32 cm Arbeitsbreite
- 35 l Frischwasser
- 40 l Schmutzwasser
- 1.600 W
- Unterdruck: kräftige 24,5 kPa
- 6 l/min Pumpenfördermenge (max.)

### Serien-Lieferumfang

- Walzenbürste „Teppich-Standard“
- 20 m Netzkabel
- Wassereimer, 12 l
- Frischwasserentleerschlauch

### Optionale Zusatzaggregate

- Teppichadapter
- Polsteradapter
- Hartbodenadapter
- Vorsprühlanze mit 10-m-Schlauch
- extra-weiche Bürstwalze

**Teppich-Sprüh-Extraktions-Bürstwalzen-Automat**  
**SE-BA T 490**      **Art.-Nr. 37 46 004**

### Zubehör SE-BA T 490

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Bürstwalzen</b>			
Walzenbürste „Teppich-Standard“	1	33 cm	46 05 480
Walzenbürste „weich“	1	33 cm	37 46 480
<b>Schläuche, Rohre, Düsen</b>			
Teppichboden-Sprühextraktionsdüse mit Edelstahlhandrohr und 2 Düsen	1	26 cm	47 50 810
Saug- und Sprühschlauch, 5 m	1	Nw 32	42 15 360
Polstersprühendüse, PVC, mit innenliegender Düse	1	9 cm	47 50 840
Hartbodenaufsatz	1	37 cm	47 78 880
Frischwasserentleerschlauch	1		42 15 750
<b>Verschleißmaterial</b>			
Wassereimer	1	12 l	42 15 900
Netzkabel, 20 m	1	3 × 1,5 <sup>2</sup>	47 12 211

### Technische Daten

Modell/Art.-Nr.	SE-BA T 490/37 46 004
<b>Maße</b>	
Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm)	75 × 44 × 72
Gewicht (Maschine netto in kg)	45,0
Länge Netzkabel (m)	20
<b>Elektrische Leistungsdaten</b>	
Spannung (V)	230
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1.600
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>	
Arbeitsbreite (cm)	32
Anzahl Sprühdüsen (St.)	2 × 2
Sprühdruck, max. (bar)	5
Behältervolumen Frischwasser (l)	35
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	40
Förderleistung Frischwasser, max. (l/min)	6,0
Unterdruck (kPa)	24,5
max. Luftfördermenge (l/s)	60
Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre	ja
Zusätzliche Bürstenmechanik	1 Bürstwalze
Vor- und Rückwärtsreinigung	ja
Eigenantrieb	indirekt durch Bürstenvortrieb
Geräuschpegel (dB(A))	75,0



## Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden



Made in GERMANY



### NC 1227

### NC 1237

„NC“ steht für „Nilco-Classic“. Bei den Maschinen der Baureihe Nilco-Classic handelt es sich um die seit Jahrzehnten bewährten Universal-Sprüh-Ex-Bürstwalzen-Automaten von nilco für den professionellen Dienstleister. Besonders universell einsetzbar auf Teppich- und Hartböden. Besonders kompakt für den praktischen Einsatz in kleinen Räumen und in Wohnräumen.

Für Nass- und Trockenarbeiten auf Textilflächen und Hartbodenbelag. Zum Bürsten, Saugen und Sprühextrahieren in einem Arbeitsgang.

Universell und mobil im Einsatz; sehr leicht transportabel. Mit der Maschine kann randgängig gearbeitet werden.

Über die Sprühdüsen wird die Reinigungslösung mit 2 bar Hochdruck auf den Boden gesprüht, die gegen die Fahrtrichtung rotierende Bürstwalze löst die Verschmutzung und die nachfolgende Absaugdüse nimmt die Schmutzflotte auf. Der Schmutzwassertank ist ohne Aufwand für die Entsorgung der Schmutzflotte abnehmbar.

Durch die Anordnung von Sprühdüsen, Bürstwalze und Absaugung wird mit dieser Maschinenserie beim Sprühextrahieren rückwärts gearbeitet, wodurch gut aus Ecken heraus- oder von Wänden weggearbeitet und sehr gut abgesaugt werden kann. Mit den am Schaltpult angeordneten Schaltern für Absaugung, Bürste und Sprühpumpe können alle Funktionen auch einzeln geschaltet werden, wodurch das mechanische Einmassieren der Reinigungslösung vor der Absaugung auch im wechselnden Vor- und Rückwärtsbetrieb ausgeführt werden kann. Neben dem Schalter für die Sprühpumpe ist ein zusätzlicher Druckschalter vorhanden, mit dem gezielt sparsame Pumpstöße erfolgen können und so das Aufbringen einer unnötig großen Menge an Klarwasser oder Reinigungslösung vermieden werden kann.

Durch die Anschlussmöglichkeit des Sonderzubehörs können alle Nebenreinigungen wie Polsterreinigung oder Wandreinigung sowie Reinigungen an unzugänglichen Stellen wie Randstreifen und Ecken einfach und problemlos erledigt werden.

#### Technische Kerndaten

- robustes Metall-Basisgehäuse
- Antrieb spritzgeschützt außerhalb der Schmutzzone
- separates Motor-Kühlsystem
- Separatschaltung aller Funktionen
- umklappbarer Fahrbügel
- Geräuschdämpfung

#### Serien-Lieferumfang

- 1 Universal-Bürstwalze „mittel“
- Textilbodensaugdüse
- Hartbodensaugdüse

#### Optionale Zusatzaggregate

- Boden-Sprühextraktionsdüse
- Polster-Sprühextraktionsdüse
- Hand-Nasssaugzubehör-Set
- Hand-Trockensaugzubehör-Set

#### Technische Daten

Modell Art.-Nr.	NC 1227 37 40 004	NC 1237 37 70 004
<b>Maße</b>		
Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm)	62 × 32 × 41	62 × 32 × 56
Gewicht (Maschine netto in kg)	15,8	17,2
Länge Netzkabel (m)	15	15
<b>Elektrische Leistungsdaten</b>		
Spannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1.000	1.000
<b>Arbeitsleistungsdaten</b>		
Arbeitsbreite (cm)	33	33
Anzahl Sprühdüsen (St.)	2	2
Sprühdruck, max. (bar)	2	2
Behältervolumen Frischwasser (l)	8	13
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	5	12
Förderleistung Frischwasser, max. (l/min)	1,3	1,3
Unterdruck (kPa)	17,5	17,5
max. Luftfördermenge (l/s)	34	34
Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre	ja	ja
Zusätzliche Bürstenmechanik	1 Bürstwalze	1 Bürstwalze
Vor- und Rückwärtsreinigung	nein	nein
Eigenantrieb	nein	nein
Schalleistungspegel (dB(A))	79,0	79,0



Handlich und bequem zum Transport



Entnahme des **Schmutzwassertanks**



**Schaltpult** mit Überlastschutz



Wechsel der **Textilbodensaugdüse**



Wechseln der **Bürstenwalze**



Wechseln der **Bodendüse**

**Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden „NC 1227“**

Kompakte Basismaschine mit 33 cm Arbeitsbreite, 8 Liter Frischwassertank, 2 Sprühdüsen und 2 bar Sprühdruk.

**Art.-Nr. 37 40 004**

**Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden „NC 1237“**

Kompakter 33-cm-Universal-Sprüh-Ex-Bürstwalzen-Automat mit großem 13-l-Frischwassertank: technisch wie NC 1227, jedoch mit großem Tank für lange Arbeitsintervalle.

**Art.-Nr. 37 70 004**

**Zubehör NC 1227/NC 1237**

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Bürstwalzen</b>			
Bürstwalze „mittel“, kpl. mit Lager	1	33 cm	37 40 480
Bürstwalze „hart“, kpl. mit Lager	1	33 cm	37 40 780
Bürstwalze „weich“, kpl. mit Lager	1	33 cm	37 44 480
<b>Schläuche, Rohre, Düsen</b>			
Saug- und Druckschlauch-Set	Set	3,0 m	37 40 860
Bodensprühextraktionsdüse	1		42 15 370
Polstersprühextraktionsdüse	1		44 60 810
Saugrohr	1		23 04 841
Hand-Nasssaug-Zubehör-Set 1	1		37 40 700
Hand-Trockensaug-Zubehör-Set 2	1		37 40 720
<b>Filter</b>			
Motorschutzfilter	1		37 50 086
Frischwasserfilter	1		37 40 051
<b>Verschleißmaterial</b>			
Sprühdüsen	1		37 40 120
Textilboden-Saugdüseneinsatz	1	33 cm	37 40 920
Hartboden-Saugdüseneinsatz	1	33 cm	37 40 940
Trockensaugdüseneinsatz	1	33 cm	37 40 890
Ersatzgleitleiste	Satz (= 2 St.)	33 cm	37 40 822
Ersatzgummilippen	Satz (= 2 St.)	33 cm	37 40 841
Ersatzdüsenblech	1	33 cm	37 40 831

neu!



PS 600

neu!



PS 600K

Bei den nilco Handkehrgeräten PS 600 und PS 600K handelt es sich um einfache, leichte und super handliche Kleinkehrmaschinen mit dem besonders effizienten Doppel-Tellerbesen-Arbeitsprinzip und einer wirkungsvollen Arbeitsbreite von 55 cm. Ideal für kleinere Außenflächen wie z.B. Gehwege, aber auch für die schnelle Sichtreinigung in Innenräumen auf Hartböden oder Teppichen.

Die nilco PS 600K verfügt über einen speziellen Schubbügel, der ideal auf den Einsatz in Kinos und Theatern abgestimmt ist. Durch das ergonomische und platzsparende Design eignet sich die Maschine hervorragend für den Einsatz bei engen und räumlich schwierigen Platzverhältnissen. Auch mit Popcorn, Nachos & Co wird die PS 600K mühelos fertig.

Das Arbeitsprinzip: Zwei seitlich überstehende, gegenläufig rotierende Tellerbesen schieben auf der gesamten Kehrbreite den Schmutz ohne Staub aufzuwirbeln direkt in den dahinter angeordneten Schmutzbehälter. Die Maschine erfasst feines, grobes und großes, leichtes und schweres, trockenes und nasses Kehrgut – schnell, sauber und zuverlässig.

Durch den zentralen Drehschalter lässt sich der Bürstendruck regulieren und den Bodengegebenheiten anpassen.

- Patentiertes Tellerbesen-Kehrsystem
- Innen und außen einsetzbar
- Kehrt nasses und trockenes Kehrgut ohne zu stauben
- Beidseitig überstehende Besen und Seitenführung rechts für saubere Kanten
- Kehrt bis in die Ecken
- Stufenlose Bürstendruckeinstellung für Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen
- Antrieb über langlebige, glasfaserverstärkte Zahnradgetriebe
- Geringes Gewicht
- Kann senkrecht gelagert und leicht getragen werden
- Bürstentausch ohne Werkzeug möglich
- 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Besen

**Serien-Lieferumfang**  
inkl. Pflegespray

**Technische Kerndaten**  
Arbeitsbreite 55 cm  
Leergewicht 6,0 kg

**Handkehrgerät PS 600**  
Art.-Nr. 43 05 002

**Handkehrgerät PS 600K**  
Art.-Nr. 43 13 002

Technische Daten		
Modell	PS 600	PS 600K
Art.-Nr.	43 05 002	43 13 002
Maße Maschine (L/B/H in cm)	48 x 52 x 23	48 x 52 x 23
Geräte-Gewicht (kg)	6,0	6,0
Arbeitsprinzip	Doppel-Tellerbesen-Direktsystem	Doppel-Tellerbesen-Direktsystem
Verschleißgarantie auf Bürsten (Jahre)	4	4
Kehrbreite (cm)	55	55
Kehrleistung (theoretisch/praktisch) m <sup>2</sup> /h	1.600/960	1.600/960
Behältervolumen (l)	25	25

Zubehör PS 600 – PS 600K		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Lieferumfang, Serie</b>		
<b>Silicon-Spezialspray</b>	1 St.	90 29 765
150 ml Spraydose. Original-Spezialgleitöl: schmiert, schützt, reinigt alle Kunststoffgetriebe und sorgt für dauerhaft leichten, verschleißarmen Lauf und lange Lebensdauer		



neu!



PS 800

neu!



PS 800A

**Das besonders effiziente Arbeitsprinzip mit Doppel-Tellerbesen und kombinierter Turbo-Kehrwalze verbessert die Schmutzaufnahme und erhöht die Aufnahmemenge des Behälters. 75 cm Arbeitsbreite gewährleisten eine hohe Flächenleistung.**

Das Arbeitsprinzip: Die zwei seitlich überstehenden, gegenläufig rotierenden Tellerbesen nehmen auf der gesamten Kehrbreite den Schmutz auf, ohne Staub aufzuwirbeln, und schieben ihn der direkt dahinter liegenden Kehrwalze zu. Diese übernimmt den Schmutz und fördert ihn über sich hinweg weit in den großen Schmutzbehälter. Zusätzlich nimmt die Kehrwalze den Feinschmutz auf. Die Maschine erfasst feines, grobes, großes, leichtes, schweres, trockenes wie auch nasses Kehrgut – schnell, sauber und zuverlässig. Durch den zentralen Drehschalter lässt sich der Bürstendruck regulieren und den Bodengegebenheiten anpassen.

- Patentiertes Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze
- Innen und außen einsetzbar
- Kehrt nasses und trockenes Kehrgut ohne zu stauben
- Beidseitig überstehende Besen und Seitenführung rechts für saubere Kanten
- Kehrt bis in die Ecken
- Stufenlose Bürstendruckeinstellung für Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen

- Antrieb über langlebige, glasfaserverstärkte Zahnradgetriebe
- Geringes Gewicht
- Kann senkrecht gelagert und leicht getragen werden
- Bürstentausch ohne Werkzeug möglich
- 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Besen

#### Serien-Lieferumfang

inkl. Pflegespray

#### Technische Kerndaten

Arbeitsbreite 75 cm, Leergewicht 13,0 kg

#### Handkehrgerät PS 800

Art.-Nr. 43 11 002

#### Besonders effiziente Kehrmaschine mit 12 Volt Akku-Antrieb für ermüdungsfreies Arbeiten.

Die PS 800A ist perfekt dafür geeignet, auch auf großen Flächen mit teilweise schmalen Durchgängen beste Kehrergebnisse zu erzielen. Ideal für feines und grobes, trockenes und nasses Kehrgut. Der 12 Volt Akku treibt sowohl die beiden Tellerbesen, als auch die zusätzliche Kehrwalze für Feinschmutz an und sorgt für eine besonders einfache Führung der Maschine. Durch die überstehenden Tellerbesen kann direkt an der Wand entlang gekehrt werden.

- Patentiertes Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze
- Stufenlose Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Für Innen- und Außeneinsatz
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- Ergonomischer Haltebügel
- Geschützte Getriebe für längere Wartungsintervalle
- Gummidichtung für extrem staubarmes Kehren
- Serien-Lieferumfang
- inkl. Pflegespray

#### Handkehrgerät PS 800A

Art.-Nr. 43 12 002

#### Technische Daten

Modell	PS 800	PS 800A
Art.-Nr.	43 11 002	43 12 002
Maße Maschine (L/B/H in cm)	70 x 75 x 26	76 x 70 x 29
Arbeitsprinzip	Turbosystem	Turbosystem
Garantiedauer auf Bürsten (Jahre)	4	4
Kehrbreite (cm)	75	77
Kehrleistung (theoretisch/praktisch) m <sup>2</sup> /h	2.900/1.740	3.600/2.160
Behältervolumen (l)	50	50
Geräte-Gewicht (kg)	13,0	20,0
Akku-Daten (V/Ah)		12 V/12 Ah
Kehrzeit (Min.)		ca. 90

#### Zubehör PS 800 – PS 800A

Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Lieferumfang, Serie</b>		
<b>Silicon-Spezialspray</b>	1 St.	90 29 765
150 ml Spraydose. Original-Spezialgleitöl: schmiert, schützt, reinigt alle Kunststoffgetriebe und sorgt für dauerhaft leichten, verschleißarmen Lauf und lange Lebensdauer		

## Filterbeutel

Versandform	Karton Papierfilter (lose)		Karton Micro-Vliesfilterbeutel (lose)		10er-Bündel Papierfilter (gebündelt)	Faltschachteln wiederverkaufsfähig
	VE = Karton à 250 St.	VE = Karton à 150 St.	VE = Karton à 70 St.	VE = Karton à 100 St.	VE à 10 St.	Packungsinhalt pro VE
für:						
<b>MICRO</b>	<b>30 45 850</b>				<b>30 45 810</b>	
<b>IC 213</b>		<b>26 50 850</b>			<b>26 50 810</b>	
<b>S 20 E</b>	<b>22 04 980</b>		<b>26 40 870</b>		<b>32 00 820</b>	<b>26 30 805 à 5 St. Vliesfilter- beutel 32 70 805 à 5 St. Papierfilter</b>
<b>GS 22/GS 27</b> sowie: S 26 NT IC 225, IC 335 9800 S Öko IC 215 S 17	<b>22 70 950</b>				<b>22 70 810</b>	<b>26 01 805 à 5 St. Papierfilter</b>
<b>GS 35</b> sowie: IC 314, IC 315, IC 335	<b>22 71 850</b>					<b>22 71 810</b>
<b>Combi 17 und RS 17</b> sowie: alle Vorgängermodelle TB 276-17 alle ESM-Saugaggregate	<b>33 01 980</b>			<b>36 26 850</b>	<b>33 12 810</b>	<b>23 10 805 à 5 St. Papierfilter 36 26 805 à 5 St. Vliesfilter- beutel</b>
<b>TB 275 (275 C)/Bo 3 SL</b>	<b>25 03 980</b>				<b>35 00 800</b>	<b>01 10 805 à 5 St. Papierfilter</b>
<b>1505 Ultra Saugaggregat</b>						<b>23 10 805 à 5 St. Papierfilter</b>
<b>IC 640</b>	<b>28 49 850</b>				<b>28 49 810</b>	



## Batterien

nilco-Bezeichnung nilco-Art.-Nr.	nilco-dryfit 25 00 81 019	nilco-dryfit 76 00 81 024	nilco-dryfit 105 00 81 026	nilco-dryfit 6-160 00 81 028	42 59 811	00 81 015
RB 39 C: 275 x 205 x 195 mm	□					
RA B 60: 490 x 380 x 285 mm		□	■	□		
SD 510B/SD 510BT 353 x 333 x 250 mm		■				
SD 410B: 286 x 235 x 180 mm					■	
PS 800A 153 x 104 x 105 mm						■
<b>Weitere technische Daten:</b>						
Techn. Beschreibung	1)	1)	1)	1)	2)	3)
Leistung	25 Ah	76 Ah	105 Ah	160 Ah	62 Ah	12 Ah
Benötigte Anzahl pro Satz:	2	2	2	4	1	1
Spannung	12 V	12 V	12 V	6 V	12 V	12 V
Maße (je Stück; in mm)	197 x 132 x 180	330 x 171 x 236	345 x 174 x 283	244 x 190 x 275	259 x 207 x 168	151x 98 x 100
Gewicht (in kg/St.)	11	29	39	36	25	4

■ optionales Zubehör

Technische Beschreibung:

- 1) „dryfit-Serie“: wartungsfreie Trockenbatterie: Gel-Technologie
- 2) AGM: wartungsfreie Trockenbatterie: Vlies-Technologie
- 3) Wartungsfreier PB-Akku

## Batterie-Ladegeräte

Universal-Ladegerät SMARTBOY Art.-Nr. 47 53 800	Universal-Ladegerät SUPERBOY Art.-Nr. 47 62 800
<p>Programmierbares Universal-Ladegerät für alle Batterietypen. Lädt Gel-, Bleisäure- und AGM Batterien.</p> <p>Der SMARTBOY wird mit der gewünschten Ladespannung (24 V oder 12 V) programmiert und ist mit Ladeströmen von 4 A, 8 A, 10 A und 12 A optimal geeignet für Batterien von unter 50 Ah (C5) bis 120 Ah (C5).</p>	<p>Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie SMARTBOY (Art.-Nr. 47 53 800), jedoch mit höheren Leistungen für stärkere Batterien.</p> <p>Der nilco-SUPERBOY kann mit vier Lade-Spannungen (12 V, 24 V, 36 V und 48 V) arbeiten und ist programmierbar auf Ladeströme von 15 A, 20 A, 25 A und 30 A und geeignet für Batterien von 160 Ah (C5) bis 320 Ah (C5).</p>

VE = Verpackungseinheit ist Umkarton, Bündel oder Faltschachtel. | Preise auf Anfrage, Staffelpreise möglich

**Wir** produzieren Deutschland®



**nilco-Reinigungsmaschinen GmbH**  
Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen/Enz  
Postfach 1480 · 71657 Vaihingen/Enz  
Telefon (07042) 912-0 · Telefax (07042) 912-360  
verkauf@nilco.de · www.nilco.de

